Memoria de Cálculo

Dimensionamiento de:

Sistema de Tratamiento UASB, TAF,SS

Caudal de diseño: 17.31 L/s
Número de líneas: 3

14 de abril de 2026

Índice

1. Resumen del Proyecto **4**

2. Dimensionamiento de Unidades **5**
2.1. Canal de Desbaste con Rejillas 5
2.2. Desarenador de Flujo Horizontal 8
2.3. Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente con Manto de Lodos (UASB) . . . 11
2.4. Biofiltro de Carga Mecanizada e Hidráulica 21
2.5. Sedimentador Secundario 30
2.6. Sistema de Desinfeccion con Hipoclorito de Sodio 36
2.7. Lechos de Secado de Lodos 44

3. Resultados **49**
3.1. Disposición de la Planta y Áreas de Predio 49
3.2. Parametros de Diseño 51
3.3. Dimensionamiento de Unidades 51
3.4. Balance de Calidad del Agua 51
3.5. Verificacion de Cumplimiento TULSMA 51
3.6. Requerimientos de Terreno 52
3.7. Produccion de Lodos 52
3.8. Consumos Estimados 53

A. Anexo: TULSMA – Criterios de Calidad del Recurso Agua **55**
A.1. Tabla 1 – Consumo Humano y Uso Domestico (tratamiento convencional) . 55
A.2. Tabla 12 – Descarga a Cuerpo de Agua Dulce 56
A.3. Tabla 13 – Descarga a Cuerpo de Agua Marina 57
A.4. Tabla 11 – Descarga al Sistema de Alcantarillado Publico 58

Índice de figuras

1. Esquema del canal de desbaste con rejillas (dimensiones en metros) 7
2. Esquema del desarenador de flujo horizontal con perfil longitudinal y corte transversal. Se muestran la entrada del afluente, la zona de flujo, el depósito de arena y la salida 11
3. Esquema del reactor UASB: distribución del afluente, zonas de reacción, separación gas-líquido-sólido y recolección de biogás. Caudal por línea: 20.77 m^3/h, Biogás: 56.5 m^3 CH_4/d, 22 puntos de distribución. 21
4. Esquema del biofiltro TAF – Ruta B – Germain (con recirculación). Diámetro: 3.83 m, profundidad de medio: 3.00 m, altura total: 4.00 m, CHS: 3.608 m^3/m^2·h, eficiencia DBO_5: 56 %. 30
5. Esquema del sedimentador secundario circular: entrada central del efluente de la etapa biológica, zona de clarificación, tolva de lodos, vertedero perimetral y salida de efluente clarificado. Diámetro adoptado: 6.30 m, profundidad lateral: 3.50 m, SOR promedio: 16.0 m^3/m^2·d. 36
6. Cámara de contacto de cloración tipo culebrín: planta con bafles alternados y sección transversal. Recorrido hidráulico: 15.0 m; relación recorrido/ancho: 30.0:1; volumen útil adoptado: 18.6 m^3. 44

7. Lecho de secado de lodos: vista en planta de los bloques por linea de tratamiento y seccion transversal tipica mostrando capas de arena, grava y sistema de drenaje. 48
8. Distribución de unidades: **1**=Rejillas; **2**=Desarenador; **3**=Reactor UASB (Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente); **4**=Biofiltro de Carga Mecanizada e Hidráulica (TAF); **5**=Sedimentador Secundario; **6**=Cámara de Desinfección con Cloro; **7**=Lecho de Secado de Lodos. 49

Índice de cuadros

1. Parametros de diseno – Rejillas 5
2. Verificacion de criterios de diseno - Rejillas 7
3. Dimensiones del desarenador 10
4. Rangos de diseño según temperatura del agua residual 12
5. Parámetros seleccionados para el diseño UASB 13
6. Verificación de criterios de diseño de la cámara de sedimentación según Chernicharo (2007) 19
7. Verificación de velocidades en sistema de distribución 20
8. Dimensiones y parámetros del reactor UASB 20
9. Criterios de selección entre Rutas de diseño para biofiltros TAF 23
10. Parámetros de diseño para biofiltro TAF – Ruta B 23
11. Caracterización del afluente – Biofiltro TAF 24
12. Desglose de alturas constructivas – Biofiltro TAF 26
13. Resumen de resultados del dimensionamiento – Biofiltro TAF (Ruta B) . . 28
14. Parámetros de diseño del sedimentador secundario 33
15. Dimensiones del sedimentador secundario 35
16. Parámetros de diseño de la desinfección 39
17. Comparación con límites TULSMA por uso del agua 42
18. Verificación del producto CT 42
19. Resumen de dimensiones y parámetros de la desinfección 43
20. Parametros de diseno del lecho de secado 46
21. Produccion de lodos por linea y total planta 46
22. Resumen del dimensionamiento del lecho de secado 48
23. Áreas complementarias de la planta 50
24. Parametros de entrada del sistema 51
25. Resumen de unidades de tratamiento 51
26. Evolucion de parametros de calidad a traves del tratamiento 51
27. Comparacion con limites TULSMA por uso del agua 52
28. Resumen de areas requeridas 52
29. Generacion y manejo de lodos - TOTAL PLANTA (3 líneas) 52
30. Consumos de energia y productos quimicos 53
31. Limites maximos permisibles para aguas de consumo humano y uso domestico que unicamente requieren tratamiento convencional (TULSMA, Tabla 1). 55
32. Limites maximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce (TULSMA, Tabla 12). 56
33. Limites maximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua marina (TULSMA, Tabla 13). 57

34. Limites maximos permisibles de descarga al sistema de alcantarillado publico (TULSMA, Tabla 11). 58

1. Resumen del Proyecto

Este documento presenta el dimensionamiento detallado del Sistema de Tratamiento UASB, TAF,SS, disenado para tratar un caudal de 17.31 L/s distribuido en 3 lineas paralelas (5.77 L/s por linea).

Caracteristicas del afluente:

- DBO_5: 243.1 mg/L
- DQO: 498 mg/L
- SST: 156.0 mg/L
- Coliformes fecales: 3e+03 NMP/100mL
- Temperatura: 25.6°C

Secuencia de unidades del tren: Canal de Desbaste con Rejillas → Desarenador de Flujo Horizontal → Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente con Manto de Lodos (UASB) → Biofiltro de Carga Mecanizada e Hidráulica → Sedimentador Secundario → Sistema de Desinfeccion con Hipoclorito de Sodio → Lechos de Secado de Lodos

2. Dimensionamiento de Unidades

2.1. Canal de Desbaste con Rejillas

Las rejillas constituyen la primera barrera de proteccion del sistema, reteniendo solidos gruesos como plasticos, ramas y papel que podrian danar equipos o causar obstrucciones en tuberias aguas abajo. El diseno hidraulico de esta unidad debe garantizar velocidades suficientes para arrastrar solidos sedimentables, pero no tan elevadas que dificulten el paso del agua a traves de las barras.

Segun los criterios establecidos por Metcalf y Eddy [2], las velocidades de diseno en canales con rejillas deben mantenerse entre 0.40 y 0.60 m/s. Para este proyecto se adopta un valor intermedio de 0.50 m/s, lo cual resulta apropiado considerando el caudal de diseno. El tirante hidraulico se establece en 0.40 m, valor que permite una velocidad de flujo uniforme en la seccion del canal y evita la sedimentacion de solidos organicos antes de la rejilla, segun los criterios de Metcalf y Eddy [2].

La perdida de carga en rejillas limpias se calcula mediante la formula de Kirschmer (1926), que relaciona la geometria de las barras con las caracteristicas del flujo. Los parametros que determinan esta perdida son: el espaciado entre barras (b), el espesor de las barras (w), la velocidad del flujo (v) y el angulo de inclinacion (θ):

$$h_L = \beta \cdot \left(\frac{w}{b}\right)^{4/3} \cdot \frac{v^2}{2g} \cdot \sin\theta \tag{1}$$

Perdida de carga en rejillas limpias - Formula de Kirschmer

Donde:

h_L = Perdida de carga en rejillas limpias (m)
β = Factor de forma de la barra (2.42 para barras rectangulares)
w = Espesor de la barra (10 mm)
b = Espaciado entre barras (15 mm)
v = Velocidad del flujo en el canal (m/s)
g = Aceleracion de la gravedad (9,81 m/s^2)
θ = Angulo de inclinacion de las barras (60°)

Cuadro 1: Parametros de diseno – Rejillas

Parametro	Descripcion	Valor adoptado	Fuente
Velocidad en canal	Velocidad de paso	0.50 m/s	Metcalf y Eddy
Tirante hidraulico	Altura de agua en canal	0.40 m	Criterio tecnico
Angulo de rejilla	Inclinacion barras	60°	Practica comun
Espaciado entre barras	Abertura libre	15 mm	OPS/CEPIS
Espesor de barras	Seccion barra	10 mm	Constructivo
Factor de forma	Barras rectangulares	2.42	Kirschmer

El caudal de diseno por linea es 5.8 L/s. La seccion transversal del canal se determina aplicando la ecuacion de continuidad:

$$A_{canal} = \frac{Q}{v} = \frac{0{,}00577}{0{,}50} = 0{,}01154 \text{ m}^2 \tag{2}$$

Donde:

A_{canal} = Seccion transversal del canal (m^2)
Q = Caudal de diseno por linea (0.00577 m^3/s)
v = Velocidad de diseno adoptada (0.50 m/s)

Despejando el ancho del canal de la ecuacion $A = b \times h$, con $h = 0{,}40$ m:

$$b = \frac{A_{canal}}{h} = \frac{0{,}01154}{0{,}40} = 0{,}029 \text{ m} \tag{3}$$

Donde:

b = Ancho teorico del canal (m)
A_{canal} = Seccion transversal del canal (0.01154 m^2)
h = Tirante hidraulico (0.40 m)

Este ancho teorico de 0.029 m es inferior al minimo constructivo practico. Se adopta un ancho de 0.60 m como dimension minima constructiva segun criterios de OPS/CEPIS [3] y SENAGUA [4], que establecen un ancho minimo de 0.60 m para permitir la operacion adecuada, el acceso para limpieza y la aplicacion de herramientas de mantenimiento. Verificando la velocidad real con este ancho:

$$v_{real} = \frac{Q}{A_{real}} = \frac{0{,}00577}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}024 \text{ m/s} \tag{4}$$

Donde:

v_{real} = Velocidad real verificada con ancho constructivo (m/s)
Q = Caudal de diseno (0.00577 m^3/s)
A_{real} = Seccion real con ancho constructivo adoptado (0.60 $\times$ 0.40 m^2)

La velocidad real de 0.024 m/s es el resultado de adoptar el ancho minimo constructivo. La perdida de carga calculada con esta velocidad real resulta $h_L = 0{,}0036$ cm, menor al umbral de 15 cm que Metcalf y Eddy [2] indican como referencia para sistemas de limpieza mecanica.

La longitud de 2.0 m y el ancho de 0.60 m responden a criterios constructivos y operativos. El ancho de 0.60 m es la dimension minima constructiva segun OPS/CEPIS [3] y SENAGUA [4], que permite la operacion adecuada de la rejilla, el acceso para limpieza y la aplicacion de herramientas de mantenimiento. La longitud contempla el espacio de la rejilla propiamente dicha mas las zonas de transicion necesarias para la operacion.

2.1.1. Verificacion

Verificacion para Caudal Maximo Horario

Se verifica el comportamiento hidraulico para el caudal maximo horario, aplicando un factor de pico tipico de 2.8 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}8 \times Q_{medio} = 2{,}8 \times 5{,}8 = 16{,}0 \text{ L/s} \tag{5}$$

A caudal maximo, la velocidad horizontal resulta:

$$v_{max} = \frac{Q_{max}}{A_{real}} = \frac{15{,}983/1000}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}067 \text{ m/s} \tag{6}$$

Criterios de verificacion de velocidad (segun Metcalf y Eddy [2]):
La velocidad calculada $v_{max} = 0{,}067$ m/s se evalua segun:

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{OPTIMO} & \text{si } v_{max} \leq 1{,}5 \text{ m/s} \quad \text{(sin riesgo)} \\ \text{ACEPTABLE} & \text{si } 1{,}5 < v_{max} \leq 2{,}0 \text{ m/s} \quad \text{(monitoreo)} \\ \text{NO ADMISIBLE} & \text{si } v_{max} > 2{,}0 \text{ m/s} \quad \text{(dano seguro)} \end{cases} \tag{7}$$

Criterios de verificacion de velocidad en rejillas

Con la velocidad calculada $v_{max} = 0{,}067$ m/s, la unidad se clasifica como **OPTIMO**. En terminos de cumplimiento, la verificacion de velocidad **CUMPLE** porque es menor que el limite recomendado de 1.5 m/s para operacion segura.

Respecto a la perdida de carga, el valor maximo calculado es 0.0276 cm. Por tanto, la verificacion de perdida de carga **CUMPLE**, ya que es menor que el umbral de 15 cm para limpieza manual aceptable.

2.1.2. Resultados

Cuadro 2: Verificacion de criterios de diseno - Rejillas

Parametro	Valor calculado	Criterio	Estado
Velocidad de diseno	0.50 m/s	0.40 – 0.60 m/s	Cumple
Velocidad real	0.024 m/s	Ancho minimo constructivo[a]	Aplicado
Perdida de carga (Qmax)	0.0276 cm	$<$ 15 cm	Cumple
Ancho constructivo	0.60 m	$\geq$ 0.30 m	Cumple

[a] Para caudales pequenos (5.8 L/s) el ancho minimo constructivo (0.60 m) domina sobre el criterio de velocidad.

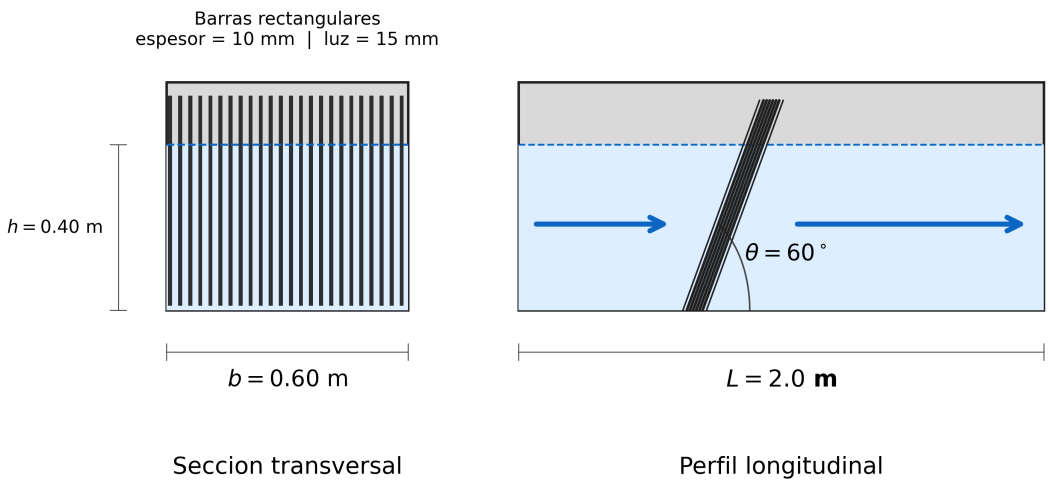

Figura 1: Esquema del canal de desbaste con rejillas (dimensiones en metros)

Nota sobre cantidades: El presente dimensionamiento no estima la masa o volumen diario de residuos de cribado. Segun Metcalf y Eddy [2], la produccion tipica de residuos de rejillas finas en aguas residuales municipales varia entre 0.005–0.02 m^3/1000 m^3 de agua tratada. Para el caudal de diseno, esto representaria aproximadamente 0.02–0.09 m^3/d (total planta), sujeto a caracterizacion local.

Las dimensiones finales del canal con rejillas son: ancho 0.60 m, tirante 0.40 m y longitud 2.0 m. Se requieren dos unidades, una por cada linea de tratamiento.

2.2. Desarenador de Flujo Horizontal

El desarenador remueve partículas minerales (arena, grava) con diámetro superior a 0.20 mm mediante sedimentación gravitacional. Según Metcalf y Eddy [2], los parámetros de diseño son: velocidad horizontal 0.25–0.30 m/s (máximo 0.30 m/s para evitar arrastre de sedimentos), tiempo de retención 30–60 s, y profundidad de flujo 0.75–2.0 m (OPS/CEPIS [3] permite valores menores en plantas pequeñas).

La profundidad total del canal incluye: profundidad útil de flujo (0.40 m), zona de almacenamiento de arena (0.25–0.30 m; se adopta 0.30 m), y bordo libre (0.30 m).

El diseño del desarenador se fundamenta en la teoría de sedimentación discreta. Primero se calcula la velocidad de sedimentación de las partículas objetivo mediante la Ley de Stokes:

$$v_s = \frac{g \cdot (S_s - 1) \cdot d^2}{18 \cdot \nu} \tag{8}$$

Ley de Stokes - Velocidad de sedimentacion de particulas

Donde:

v_s = Velocidad de sedimentación (m/s)
g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)
S_s = Gravedad específica de la arena (2.65)
d = Diámetro de la partícula (0.00020 m)
ν = Viscosidad cinemática del agua a 25.6°C (8,3973$e-07$ m^2/s)

$$v_s = \frac{9{,}81 \times (2{,}65 - 1) \times (0{,}00020)^2}{18 \times 8{,}3973e - 07} = 0{,}043 \text{ m/s} \tag{9}$$

Con este valor de v_s se determina la longitud teórica del desarenador mediante la ecuación de sedimentación tipo I:

$$L = \frac{H \cdot v_h}{v_s} = \frac{0{,}40 \times 0{,}30}{0{,}043} = 2{,}8 \text{ m} \tag{10}$$

Donde:

L = Longitud del desarenador (m)
H = Profundidad útil (0.40 m)
v_h = Velocidad horizontal adoptada (0.30 m/s)

La longitud teórica resultante (2.8 m) es adecuada para el caudal de diseño y se adopta como longitud de diseño.

El ancho del canal se determina por la ecuación de continuidad:

$$B = \frac{Q}{v_h \cdot H} = \frac{0{,}00577}{0{,}30 \times 0{,}40} = 0{,}048 \text{ m} \tag{11}$$

Donde:

B = Ancho teórico del canal (m)

Q = Caudal de diseño (0.00577 m^3/s)

El ancho teórico resulta inferior al mínimo constructivo. Se adopta 0.60 m según OPS/CEPIS [3] y SENAGUA [4], que establecen 0.60 m como ancho mínimo para operación y mantenimiento.

Verificando la velocidad horizontal real con el ancho adoptado:

$$v_{real} = \frac{Q}{B \cdot H} = \frac{0{,}00577}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}024 \text{ m/s} \tag{12}$$

El tiempo de retención real resulta:

$$t_r = \frac{L}{v_{real}} = \frac{3{,}0}{0{,}024} = 124{,}8 \text{ s} \tag{13}$$

2.2.1. Verificacion

Verificacion de Velocidad Critica de Resuspension

Para garantizar que la arena sedimentada no sea resuspendida por el flujo, se verifica que la velocidad horizontal del diseño sea menor que la velocidad crítica de resuspensión, calculada mediante la fórmula de Camp-Shields:

$$v_c = \sqrt{\frac{8\beta g(S_s - 1)d}{f}} \tag{14}$$

Velocidad critica de resuspension - Camp-Shields

Donde:

v_c = Velocidad crítica de resuspensión (m/s)
β = Factor de forma (0.05, rango 0.04–0.06)
g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)
S_s = Gravedad específica de la arena (2.65)
d = Diámetro de la partícula (0.00020 m)
f = Factor de fricción de Darcy-Weisbach (0.025, rango 0.02–0.03)

$$v_c = \sqrt{\frac{8 \times 0{,}05 \times 9{,}81 \times (2{,}65 - 1) \times 0{,}00020}{0{,}025}} = 0{,}228 \text{ m/s} \tag{15}$$

Velocidad critica calculada

Verificacion para Caudal Maximo Horario

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario, aplicando un factor de pico típico de 2.8 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}8 \times Q_{medio} = 2{,}8 \times 5{,}8 = 16{,}0 \text{ L/s} \tag{16}$$

A caudal máximo, la velocidad horizontal resulta:

$$v_{h,max} = \frac{Q_{max}}{B \cdot H} = \frac{15{,}983/1000}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}067 \text{ m/s} \tag{17}$$

El tiempo de retención a caudal máximo:

$$t_{r,max} = \frac{L}{v_{h,max}} = \frac{3{,}0}{0{,}067} = 45{,}0 \text{ s} \tag{18}$$

Criterios de verificación de resuspensión (Camp-Shields, Metcalf y Eddy [2]):

La velocidad calculada $v_{h,max} = 0{,}067$ m/s se evalúa según (límite: $v_c \times 90\,\% = 0{,}205$ m/s):

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{SEGURIDAD} & \text{si } v_{h,max} \leq 0{,}205 \text{ m/s} \quad \text{(no hay resuspensión)} \\ \text{RIESGO} & \text{si } v_{h,max} > 0{,}205 \text{ m/s} \quad \text{(arena resuspendida)} \end{cases} \tag{19}$$

Criterios de verificacion de resuspension

Con la velocidad calculada $v_{h,max} = 0{,}067$ m/s, la unidad se clasifica como **SEGURIDAD**. En terminos de cumplimiento, la verificacion de resuspension **CUMPLE** porque es menor que el limite de resuspension con factor de seguridad (0.205 m/s), por lo que no se produce resuspension de la arena depositada.

2.2.2. Resultados

Cuadro 3: Dimensiones del desarenador

Parámetro	Valor
Longitud diseño	3.0 m (mínimo constructivo SENAGUA)
Ancho	0.60 m (mínimo constructivo)
Profundidad útil	0.40 m
Velocidad horizontal real	0.024 m/s
Velocidad crítica resuspensión	0.228 m/s (Camp-Shields)
Tiempo retención real	124.8 s

[a] *Nota: El TRH de 125 s y velocidad de 0.024 m/s se deben al ancho mínimo constructivo de 0.60 m.*

Manejo de arena removida

El desarenador retiene partículas minerales, principalmente arena y grava fina, que se sedimentan en el fondo del canal por acción gravitacional. Estas partículas presentan diámetros superiores a 0.20 mm, con gravedad específica de 2.65, correspondiendo a sólidos inorgánicos de alta densidad presentes en el agua residual. El canal incorpora una zona de almacenamiento de 0.30 m de altura, dimensionada específicamente para acumular la arena removida entre operaciones de limpieza. La frecuencia de limpieza recomendada es diaria o según la acumulación observada, manteniendo la arena acumulada por debajo del 50 % de la altura de almacenamiento designada para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema. La remoción se realiza manualmente mediante palas y cubos desde la plataforma de operación, aunque puede implementarse un sistema de succión o bombeo si el caudal y la producción de arena lo justifican técnicamente.

Disposición final de la arena:

La arena removida en el desarenador puede manejarse de diferentes formas según su composición y la normativa local vigente. La opción más común es el relleno sanitario, ya que la arena es material inorgánico inerte que puede disposicionarse en rellenos autorizados sin restricciones especiales. En caso de que la arena esté relativamente limpia, con bajo

contenido de materia orgánica adherida, existe la posibilidad de reuso condicionado para relleno y compactación en obras civiles previa caracterización, mezcla con concreto para elementos no estructurales, o como complemento en sistemas de filtración gruesa previo lavado. Si se detecta alta carga orgánica adherida a los granos de arena, evidenciada por olor fétido o color oscuro, se recomienda un lavado previo antes de la disposición final para reducir el impacto ambiental.

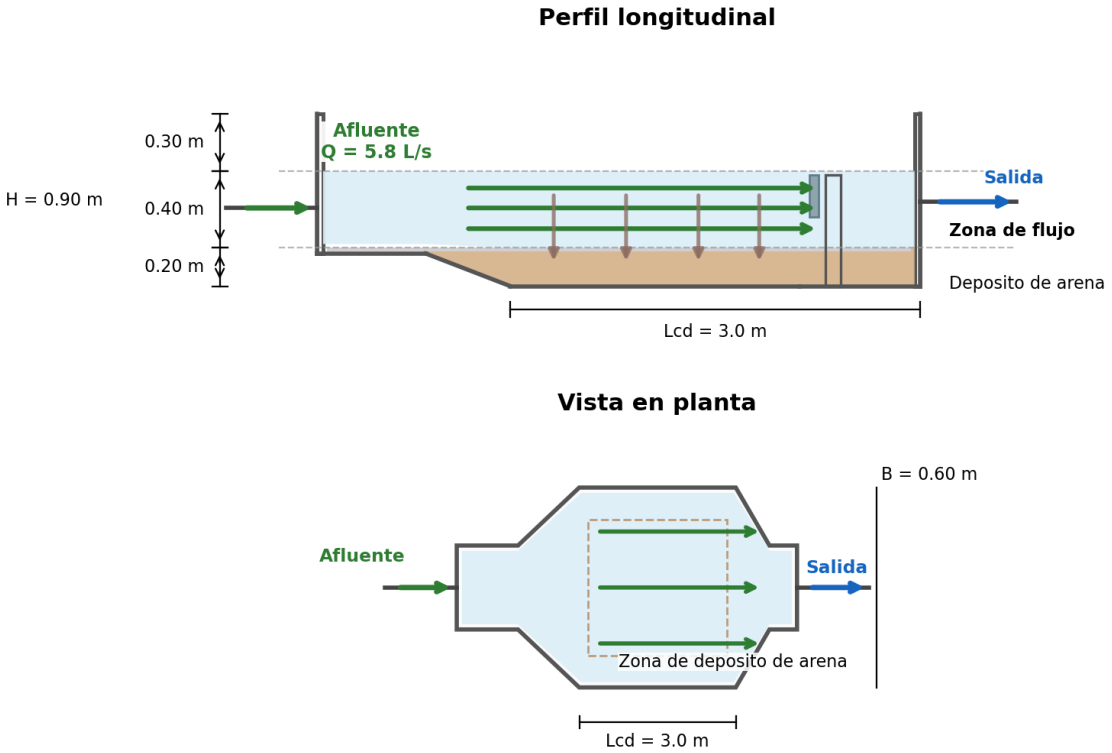

Figura 2: Esquema del desarenador de flujo horizontal con perfil longitudinal y corte transversal. Se muestran la entrada del afluente, la zona de flujo, el depósito de arena y la salida .

Nota sobre cantidades: El presente dimensionamiento no estima la masa o volumen diario de arena removida. Según Metcalf y Eddy [2], la producción típica de arena en aguas residuales municipales varía entre 0.004–0.15 L/m^3 de agua tratada, dependiendo de las características del sistema de alcantarillado (red combinada vs. separada) y del suelo local. Para el caudal de diseño, esto representaría aproximadamente 0.02–0.6 L/d (total planta), sujeto a caracterización local.

2.3. Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente con Manto de Lodos (UASB)

El reactor UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), desarrollado por Lettinga y colaboradores en 1980 en la Universidad de Wageningen de los Países Bajos [6], es uno de los sistemas de tratamiento anaerobio de alta tasa más utilizados en el mundo para aguas residuales municipales y agroindustriales. El agua residual entra por la parte inferior y fluye en sentido ascendente a través de un manto denso de lodo anaerobio, donde los

microorganismos anaerobios degradan la materia orgánica mediante metanogénesis, convirtiéndola en biogás (metano y CO_2) y biomasa. El proceso ocurre sin oxígeno molecular, por lo que no requiere aireación, reduciendo drásticamente el consumo energético (5–10 veces menos que un sistema aerobio convencional).

El diseño se fundamenta en criterios biológicos e hidráulicos establecidos por Van Haandel y Lettinga [6], Sperling [7] y Metcalf y Eddy [2].

Condiciones de temperatura: La temperatura del agua residual es un factor crítico que determina los parámetros de diseño del reactor UASB. Según Van Haandel y Lettinga (1994), el proceso de metanogénesis requiere temperaturas superiores a 22°C para operar de manera óptima. A temperaturas menores, la actividad metabólica de los microorganismos anaerobios disminuye, requiriendo ajustes en la carga orgánica, el tiempo de retención y la velocidad ascendente.

Para el presente diseño, la temperatura del agua residual es **25.6°C** (óptima (¿= 22°C)). Con base en esta condición, los parámetros de diseño se han ajustado automáticamente según los siguientes rangos recomendados:

Cuadro 4: Rangos de diseño según temperatura del agua residual

Condición	**T (°C)**	**Cv (kg/m³·d)**	**HRT (h)**
Óptima	>= 22	2.0–3.0	4–6
Moderada	18–22	1.5–2.5	5–8
Baja	15–18	1.0–1.5	6–10
Muy baja	10–15	0.5–1.5	8–12
Crítica	< 10	No recomendable	Requiere calefacción

Para mantener el rendimiento óptimo del reactor en caso de descenso de temperatura, se recomienda monitorear periodicamente. Si la temperatura descendiera por debajo de 18°C, el sistema debería ajustar automáticamente la carga orgánica y el tiempo de retención.

Notas importantes de diseño: se debe incluir un separador gas-líquido-sólido (GLS) en la parte superior (altura referencial de 1.0 m) y un sistema de distribución uniforme en el fondo. El biogás requiere sistema de recolección y manejo seguro (prevención contra explosión).

Los siguientes parámetros han sido seleccionados como criterios de diseño para el reactor UASB:

Cuadro 5: Parámetros seleccionados para el diseño UASB

Parámetro	**Valor adoptado**	**Rango recomendado**
Caudal por línea (Q)	20.77 m^3/h	-
Carga orgánica volumétrica (C_v)	2.50 kg DQO/m^3·d	2,0–3,0
Velocidad ascendente de diseño (v_{up})	0.80 m/h	0,5–1,5
Altura máxima del reactor (H_{max})	6.0 m	3.0–6.0 m
Factor de efectividad sedimentador	90 %	85–95 %
Altura sedimentador (H_{sed})	1.6 m	1.5–2.0 m
Carga superficial máxima límite (SOR)	1.2 m/h	$<$ 1.2 m/h

Nota: El valor de velocidad ascendente indicado en el cuadro corresponde al parámetro de diseño configurado. Sin embargo, tras el proceso de verificación hidráulica según las condiciones de temperatura del agua residual (25.6°C) y los criterios de estabilidad del manto de lodos, el valor efectivo adoptado para el cálculo del área superficial es 0.39 m/h, resultando en un área de 53.45 m^2.

Zona de Reacción – Dimensionamiento

El dimensionamiento del reactor UASB se fundamenta en dos criterios complementarios: el criterio biológico (carga orgánica volumétrica) y el criterio hidráulico (velocidad ascendente). Ambos enfoques deben satisfacerse simultáneamente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Criterio biológico: Según Van Haandel y Lettinga [6], el volumen del reactor se determina a partir de la carga orgánica volumétrica (C_v), que representa la cantidad de materia orgánica que debe procesar el reactor por unidad de volumen y tiempo. Para aguas residuales municipales a temperaturas superiores a 22°C, los autores recomiendan una carga entre 2.0 y 3.0 kg DQO/m^3·d. La expresión fundamental es:

$$V_r = \frac{Q \cdot S_0}{C_v} \tag{20}$$

Volumen util del reactor UASB segun Van Haandel y Lettinga (1994)

Donde:

V_r = Volumen útil del reactor (m^3)
Q = Caudal diario (498.5 m^3/d)
S_0 = Concentración de DQO afluente (0.4980 kg/m^3)
C_v = Carga orgánica volumétrica adoptada (2.5 kg DQO/m^3·d)

Sustituyendo los valores del proyecto:

$$V_{biol} = \frac{498{,}5 \times 0{,}4980}{2{,}5} = 99{,}3 \text{ m}^3 \tag{21}$$

Este volumen biológico teórico de 99.3 m^3 garantizaría el tiempo de retención hidráulico necesario para que los microorganismos anaerobios degraden la materia orgánica según Van Haandel y Lettinga. Sin embargo, el criterio hidráulico (velocidad ascendente) requiere un área superficial mayor para evitar el arrastre del manto de lodos, lo que resulta

en un volumen final adoptado de **160.4 m³**. Este ajuste incrementa el TRH respecto al mínimo teórico, proporcionando un margen de seguridad adicional en la operación del reactor.

Criterio hidráulico: De manera simultánea, según Sperling [7], la velocidad ascendente (v_{up}) debe mantenerse dentro de rangos que permitan retener el manto de lodos sin arrastre. El autor recomienda velocidades entre 0.5 y 1.5 m/h para condiciones normales, con un máximo de 2.0 m/h durante picos de caudal. Con la velocidad adoptada de 0.39 m/h, el área superficial requerida se calcula como:

$$A_s = \frac{Q}{v_{up}} \tag{22}$$

Area superficial del reactor UASB

Donde:

A_s = Área superficial del reactor (m^2)
Q = Caudal por línea (20.77 m^3/h)
v_{up} = Velocidad ascendente adoptada (0.39 m/h)

$$A_s = \frac{20{,}77}{0{,}39} = 53{,}45 \text{ m}^2 \tag{23}$$

El diámetro del reactor circular se obtiene a partir de la geometría del círculo, considerando que el área superficial debe ser la calculada hidráulicamente. Esta formulación geométrica estándar permite determinar las dimensiones constructivas del reactor:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot A_s}{\pi}} \tag{24}$$

Diametro del reactor circular - Geometria basica

Donde:

D = Diámetro del reactor circular (m)
A_s = Área superficial calculada (53.45 m^2)
π = 3,14159

$$D = \sqrt{\frac{4 \times 53{,}45}{\pi}} = 8{,}25 \text{ m} \tag{25}$$

La altura de la zona de reacción (manto de lodos) resulta 3.00 m, proporcionando un tiempo de retención hidráulico de 7.7 horas para la temperatura de 25.6°C del agua residual. La evaluación de adecuación hidráulica se presenta en la sección de verificación.

Producción de biogás: La metanogénesis en el reactor UASB genera biogás compuesto principalmente por metano (CH_4) y dióxido de carbono (CO_2). Según Van Haandel y Lettinga [6], la producción teórica de metano puede estimarse mediante relaciones estequiométricas. Experimentalmente se ha determinado que por cada kilogramo de DQO removida en condiciones anaerobias, se producen aproximadamente 0,35 m^3 de metano (a condiciones estándar). Esta relación permite estimar la producción esperada de biogás:

El biogás generado en reactores UASB tratando aguas residuales municipales está compuesto principalmente por metano (CH_4) en una proporción de 65 %, situándose típicamente en un rango de 60 a 75 %. El metano constituye el componente energético del

biogás, con un poder calorífico de aproximadamente 35 MJ/m^3. El dióxido de carbono (CO_2) representa alrededor del 35 % del volumen total, con un rango típico entre 25 y 40 %, siendo un producto natural de la digestión anaerobia. El sulfuro de hidrógeno (H_2S) se presenta en concentraciones inferiores a 100 ppm, proveniente de la reducción de sulfatos presentes en el agua residual; cuando las concentraciones son elevadas se requiere tratamiento debido a su corrosividad y generación de olores. Finalmente, el biogás contiene vapor de agua y trazas de nitrógeno, oxígeno y otros gases en proporciones menores al 1 %.

El biogás producido debe manejarse de manera segura considerando aspectos de seguridad, aprovechamiento y monitoreo. En cuanto a seguridad, el biogás es inflamable en concentraciones del 5 al 15 % en aire, por lo que se requiere un sistema de venteo o quemador para evitar su acumulación. Respecto al aprovechamiento, existen tres opciones principales: el quemador de antorcha para eliminación segura, el calentamiento del propio reactor cuando la temperatura lo requiere, y la generación de energía eléctrica mediante microturbinas, aunque esta última requiere una evaluación de viabilidad económica. El monitoreo debe incluir el control periódico de la composición del biogás, especialmente el contenido de H_2S, así como la verificación del sistema de sellado del reactor.

El proceso de metanogénesis es sensible a las condiciones de pH, por lo que según Van Haandel y Lettinga [6] y Metcalf y Eddy [2] es necesario mantener rangos óptimos de operación. El pH óptimo debe situarse entre 6.8 y 7.2, ya que valores por debajo de 6,5 inhiben la actividad metanogénica y pueden causar la acidificación del reactor. Respecto a la alcalinidad, se recomienda un mínimo de 1000 mg/L como $CaCO_3$, ya que actúa como tampón ante la producción de ácidos durante la digestión, manteniendo la estabilidad del pH.

Nota: Las aguas residuales municipales típicamente contienen suficiente alcalinidad (bicarbonatos) para mantener el pH estable durante la digestión anaerobia. Si el pH del efluente descendiera consistentemente por debajo de 6,8, se debería evaluar la adición de fuentes de alcalinidad (carbonato cálcico, hidróxido de sodio) o revisar la carga orgánica aplicada.

El lodo producido en el reactor UASB está estabilizado anaeróbicamente. Durante su retención prolongada en el reactor, donde el tiempo de retención de sólidos es significativamente mayor que el tiempo de retención hidráulico, los microorganismos completan las etapas de digestión: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Como resultado, el lodo estabilizado presenta bajo contenido de materia orgánica volátil, con una reducción de 40 a 60 % respecto al lodo primario no estabilizado, ausencia de olores fétidos característicos de lodos frescos, mayor facilidad de deshidratación en lechos de secado, y una reducción significativa de patógenos, aunque sin alcanzar la esterilización completa.

Esta estabilización hace que el lodo UASB sea más manejable para disposición final o uso condicionado en agricultura, comparado con lodos de tratamientos aerobios o sedimentación primaria sin digestión.

$$V_{CH_4} = (Q_d \cdot S_0 \cdot E) \times 0{,}35 \tag{26}$$

Produccion de biogas - Relacion estequiometrica

Donde:

V_{CH_4} = Volumen de metano producido (m^3 CH_4/d)
Q_d = Caudal diario (498.5 m^3/d)
S_0 = Concentración de DQO afluente (0.498 kg/m^3)

E = Eficiencia de remoción (0.65)

$$V_{CH_4} = (498{,}5 \times 0{,}498 \times 0{,}65) \times 0{,}35 = 56{,}5 \text{ m}^3 \text{ CH}_4/\text{d} \tag{27}$$

Cámara de Sedimentación – Dimensionamiento

El compartimiento de sedimentación superior constituye una zona crítica del reactor UASB, ya que debe retener los sólidos biológicos antes de que salgan con el efluente. Según Chernicharo [1], el diseño de esta zona se fundamenta en el concepto de Carga Superficial (SOR - Surface Overflow Rate), análogo al utilizado en sedimentadores convencionales, pero adaptado a las condiciones particulares del UASB donde el biogás generado puede afectar la sedimentación.

Chernicharo recomienda que la carga superficial a caudal máximo no debe exceder 1.2 m/h para evitar el arrastre de sólidos hacia el efluente. Este valor es más restrictivo que el utilizado en sedimentadores primarios convencionales debido a la presencia de biogás y la naturaleza floculenta de los lodos anaerobios. Adicionalmente, el autor sugiere una altura mínima del compartimiento de sedimentación entre 1.5 y 2.0 m para garantizar el tiempo necesario de separación gas-líquido-sólido.

Los criterios de diseño según Chernicharo (2007) son:

$$\text{SOR}_{max} < 1{,}2 \text{ m/h} \quad \text{(límite para evitar arrastre de sólidos)} \tag{28}$$

$$H_{sed} \geq 1{,}5 \text{ m} \quad \text{(altura mínima constructiva)} \tag{29}$$

El área efectiva de sedimentación considera el factor de efectividad del 90 % del área total (Chernicharo):

$$A_{sed} = 0{,}90 \times A_{sup} = 0{,}90 \times 53{,}45 = 48{,}11 \text{ m}^2 \tag{30}$$

El volumen del sedimentador se calcula con la altura adoptada de 1.6 m:

$$V_{sed} = A_{sed} \times H_{sed} = 48{,}11 \times 1{,}6 = 76{,}97 \text{ m}^3 \tag{31}$$

El tiempo de retención hidráulico en el sedimentador resulta:

$$t_{sed} = \frac{V_{sed}}{Q} = \frac{76{,}97}{20{,}77} = 3{,}71 \text{ h} \tag{32}$$

Aberturas GLS – Dimensionamiento

El separador gas-líquido-sólido (GLS) incluye aberturas que permiten el paso del líquido clarificado desde la zona de digestión hacia el compartimiento de sedimentación. Según Chernicharo [1], estas aberturas deben dimensionarse cuidadosamente para evitar velocidades que arrastren sólidos hacia el efluente.

La velocidad admisible en las aberturas es mayor que en el cuerpo del reactor porque el líquido ya está parcialmente clarificado. Los valores recomendados son 2.0–2.3 m/h a caudal medio y hasta 4.2 m/h a caudal máximo. El área mínima requerida se calcula como:

$$A_{ab} = \frac{Q}{v_{adm}} \tag{33}$$

Area minima de aberturas GLS

Donde:

A_{ab} = Área total libre de aberturas (m^2)
Q = Caudal por línea (20.77 m^3/h)
v_{adm} = Velocidad admisible adoptada (1.52 m/h)

$$A_{ab} = \frac{20{,}77}{1{,}52} = 13{,}70 \text{ m}^2 \tag{34}$$

Adicionalmente, el GLS debe construirse con pendientes de 50° a 60° (adoptado 55°) y un traslape de 0.15 m sobre las aberturas para garantizar la retención de sólidos.

Distribución del Afluente – Dimensionamiento

La distribución uniforme del afluente en el fondo del reactor es crítica para garantizar un flujo ascendente homogéneo y evitar cortocircuitos que reducirían la eficiencia del tratamiento. Según Chernicharo [1], el número de puntos de distribución se determina en función del área del reactor y el área de influencia que puede atender cada punto.

El área de influencia por punto recomendada varía entre 2.0 y 3.0 m^2 por punto. Adoptando un valor intermedio de 2.50 m^2/punto, el número de puntos de distribución resulta:

$$N = \frac{A}{A_{inf}} = \frac{53{,}45}{2{,}50} = 22 \text{ puntos} \tag{35}$$

Numero de puntos de distribucion del afluente

El caudal por punto de distribución se calcula dividiendo el caudal total entre el número de puntos:

$$q = \frac{Q}{N} = \frac{0{,}006 \times 1000}{22} = 0{,}262 \text{ L/s} \tag{36}$$

Los tubos de distribución se diseñan según la práctica estándar de Lettinga y Hulshoff Pol: tubería principal de gran diámetro para transporte sin obstrucciones, con bocas de salida reducidas para garantizar velocidad de inyección adecuada. Se adopta una tubería de distribución de 50 mm con bocas de salida de 25 mm.

Verificación de velocidades:

La velocidad en la tubería principal(transporte) se calcula como:

$$v_{tubo} = \frac{q}{a_{tubo}} = \frac{0{,}262 \times 10^{-3}}{\pi \times (50 \times 10^{-3})^2/4} = 0{,}134 \text{ m/s} \tag{37}$$

La velocidad en la boca de salida (inyección al lecho de lodo) es el parámetro crítico según Lettinga. Debe estar entre 0.4 y 4.0 m/s para garantizar arrastre de sólidos sin erosión:

$$v_{boca} = \frac{q}{a_{boca}} = \frac{0{,}262 \times 10^{-3}}{\pi \times (25 \times 10^{-3})^2/4} = 0{,}53 \text{ m/s} \tag{38}$$

2.3.1. Verificación

Verificación de Velocidad Ascendente a Caudal Máximo

El fundamento de la verificación hidráulica establece que el diseño del reactor UASB debe garantizar no solo el funcionamiento adecuado bajo condiciones normales (caudal medio), sino también durante eventos de pico de caudal que ocurren típicamente en horas de mayor consumo de agua. Según Metcalf y Eddy [2], los sistemas de tratamiento deben

verificarse para el caudal máximo horario, el cual se estima aplicando un factor de pico sobre el caudal medio diario. El factor denominado f_p, adoptado de 2.77 considera las características de la zona de estudio y las variaciones esperadas del caudal durante el día. La aplicación de este factor permite determinar el caudal máximo horario de diseño:

$$Q_{max} = f_p \times Q_{medio} = 2{,}77 \times 498{,}5 = 1380{,}9 \text{ m}^3/\text{d} = 57{,}54 \text{ m}^3/\text{h} \tag{39}$$

El análisis de la velocidad ascendente de pico considera que, bajo condiciones de caudal máximo, la velocidad ascendente en el reactor aumenta proporcionalmente. Esta velocidad de pico, $v_{up,max}$, se calcula manteniendo el área superficial del reactor (determinada previamente por el criterio de velocidad media) pero incrementando el caudal al valor máximo esperado:

$$v_{up,max} = \frac{Q_{max}}{A_s} = \frac{57{,}54}{53{,}45} = 1{,}08 \text{ m/h} \tag{40}$$

Los criterios de evaluación del estado del reactor, según Metcalf y Eddy [2], clasifican el estado operacional en función de la velocidad ascendente máxima calculada. Esta clasificación permite determinar si el diseño garantiza la estabilidad del manto de lodos o si existe riesgo de arrastre de biomasa. Los autores definen tres estados operacionales basados en estudios experimentales de la hidrodinámica de reactores UASB. Formalmente, el estado se determina mediante:

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{ÓPTIMO} & \text{si } v_{up,max} \leq 1{,}5 \text{ m/h} \\ \text{ACEPTABLE} & \text{si } 1{,}5 < v_{up,max} \leq 2{,}0 \text{ m/h} \\ \text{NO ADMISIBLE} & \text{si } v_{up,max} > 2{,}0 \text{ m/h} \end{cases} \tag{41}$$

Criterios de verificación de arrastre del manto según Metcalf y Eddy (2014)

Para el presente diseño, con una velocidad ascendente máxima calculada de $v_{up,max} = 1{,}08$ m/h, el reactor se clasifica en estado **ACEPTABLE CON MONITOREO**. Este resultado indica que el dimensionamiento propuesto garantiza la estabilidad del manto de lodos, pero el sedimentador superior y/o las aberturas GLS operan con margen reducido que requiere monitoreo periódico durante picos de caudal.

Verificación de la Cámara de Sedimentación

El principio de verificación de la sedimentación establece que la cámara de sedimentación superior del reactor UASB debe evaluarse tanto para condiciones de caudal medio como para caudal máximo. Según Chernicharo [1], la verificación a caudal medio permite evaluar si el diseño opera dentro del rango óptimo de eficiencia, mientras que la verificación a caudal máximo determina si se evita el arrastre de sólidos durante picos de flujo.

El autor establece que, aunque el criterio crítico es el SOR máximo (< 1.2 m/h), también es deseable que el SOR medio se mantenga entre 0.6 y 0.8 m/h. Valores inferiores a este rango, aunque conservadores, indican que el área del sedimentador es mayor de lo estrictamente necesario, lo cual no representa un problema operativo pero implica mayores costos de construcción. Valores superiores sugieren riesgo de arrastre incluso en operación normal.

El cálculo de la Carga Superficial Operacional se realiza aplicando la ecuación fundamental del SOR para ambas condiciones de caudal:

Para caudal medio (condición de operación normal):

$$SOR_{medio} = \frac{Q_{medio}}{A_{sed}} = \frac{20{,}77}{48{,}11} = 0{,}43 \text{ m/h} \tag{42}$$

Para caudal máximo horario (condición de pico):

$$SOR_{max} = \frac{Q_{max}}{A_{sed}} = \frac{57{,}54}{48{,}11} = 1{,}20 \text{ m/h} \tag{43}$$

El análisis de cumplimiento de criterios evalúa los valores calculados según los parámetros establecidos por Chernicharo (2007) para sedimentadores en reactores UASB:

SOR máximo: La carga superficial máxima de 1.20 m/h cumple con el límite (¡1.2 m/h). Este límite representa la velocidad de asentamiento mínima de los agregados de lodos anaerobios. Superar este valor implica que el flujo ascendente supera la velocidad de caída de los sólidos, causando su arrastre hacia el efluente.

SOR medio: La carga superficial de 0.43 m/h está por debajo del rango (0.6-0.8 m/h), pero es aceptable para diseño conservador. Según Chernicharo, este rango permite evaluar la eficiencia de separación sólido-líquido y el margen operativo de la cámara de sedimentación.

TRH en sedimentador: El tiempo de retencion de 3.71 h cumple con el minimo de 1.5 h recomendado por Chernicharo para permitir la adecuada separacion gas-liquido-solido.

Cuadro 6: Verificación de criterios de diseño de la cámara de sedimentación según Chernicharo (2007)

Parámetro	**Valor calculado**	**Criterio**	**Estado**
SOR máximo	1.20 m/h	< 1.2 m/h	Cumple
SOR medio	0.43 m/h	0.6–0.8 m/h	Bajo (aceptable)
TRH sedimentador	3.71 h	≥ 1.5 h	Cumple

Nota sobre márgenes operativos: Los parámetros críticos de control hidráulico del reactor se mantienen dentro de los límites recomendados por Chernicharo [1]. El SOR máximo es 1.20 m/h frente al límite de 1.2 m/h, con un margen de 0.3

La verificacion muestra que el SOR medio esta por debajo del rango optimo pero dentro de valores aceptables conservadores; el diseno cumple con SOR maximo y TRH.

Verificación de Aberturas GLS

Verificando para caudal máximo ($Q_{max} = 57{,}54$ m^3/h):

$$v_{ab,max} = \frac{Q_{max}}{A_{ab}} = \frac{57{,}54}{13{,}70} = 4{,}20 \text{ m/h} \quad \leq 4{,}2 \text{ m/h (Cumple)} \tag{44}$$

La velocidad máxima calculada en las aberturas GLS antes del ajuste era 5.96 m/h, superior al límite de 4.2 m/h. Para cumplir, se aumentó el área libre de aberturas a 13.70 m^2, quedando la velocidad máxima ajustada exactamente en 4.20 m/h. Esta condición indica que el diseño cumple técnicamente pero queda en el límite (margen 0

Verificación del Sistema de Distribución

Cuadro 7: Verificación de velocidades en sistema de distribución

Parámetro	**Valor**	**Criterio**	**Estado**
Velocidad en tubería principal	0.134 m/s	Transporte sin obstrucción (< 0.20 m/s)	Adecuado
Velocidad en boca de salida	0.53 m/s	0.4–4.0 m/s	Cumple

La velocidad en boca de 0.53 m/s cumple con el rango recomendado por Lettinga y Hulshoff Pol para inyeccion adecuada en el lecho de lodo.

2.3.2. Resultados

Cuadro 8: Dimensiones y parámetros del reactor UASB

Parámetro	Valor
Diámetro	8.25 m
Desglose de alturas:	
Zona de distribución (fondo)	0.30 m
Zona de reacción (manto de lodos)	3.00 m
Zona de sedimentación	1.60 m
Separador GLS	1.00 m
Bordo libre	0.50 m
Altura total de construcción	**6.40 m**
Volumen útil	160.4 m^3
Área superficial	53.45 m^2
Tiempo de retención hidráulico	7.7 h
Carga orgánica volumétrica	2.5 kg DQO/m^3·d
Biogás producido	56.5 m^3 CH_4/d
Subdivisión zona de reacción:	
Lecho de lodo denso/granular (40 %)	1.20 m
Manto expandido (60 %)	1.80 m

La subdivisión interna de la zona de reacción sigue criterios establecidos por Chernicharo [1]. El lecho de lodo denso o granular (aproximadamente 40 % de la altura útil) contiene los lodos más viejos y densos, mientras que el manto de lodos expandido (aproximadamente 60 % de la altura útil) mantiene los lodos en suspensión activa donde ocurre la mayor parte de la degradación biológica.

El reactor UASB requiere un inóculo inicial de lodo anaeróbico denso/granular o, en su defecto, lodo digerido anaeróbicamente. Según Lettinga y Hulshoff-Pol [6], la cantidad recomendada de inóculo para el arranque es de 10–15 kg SSV/m^3 (sólidos suspendidos volátiles), equivalente a llenar aproximadamente el 15–30 % del volumen del reactor. El lodo granular consiste en agregados microbianos densos de 0.5–5 mm de diámetro, con velocidades de sedimentación superiores a 50 m/h. Si no se dispone de lodo granular, pueden utilizarse alternativas como lodo de digestor anaerobio, estiércol de cerdo/vaca o lodo de fosas sépticas, desarrollándose la granulación natural en un período de 2–6 meses mediante aumento gradual de la carga orgánica.

La siguiente figura presenta un esquema del reactor UASB con sus componentes principales y los flujos de agua y biogás:

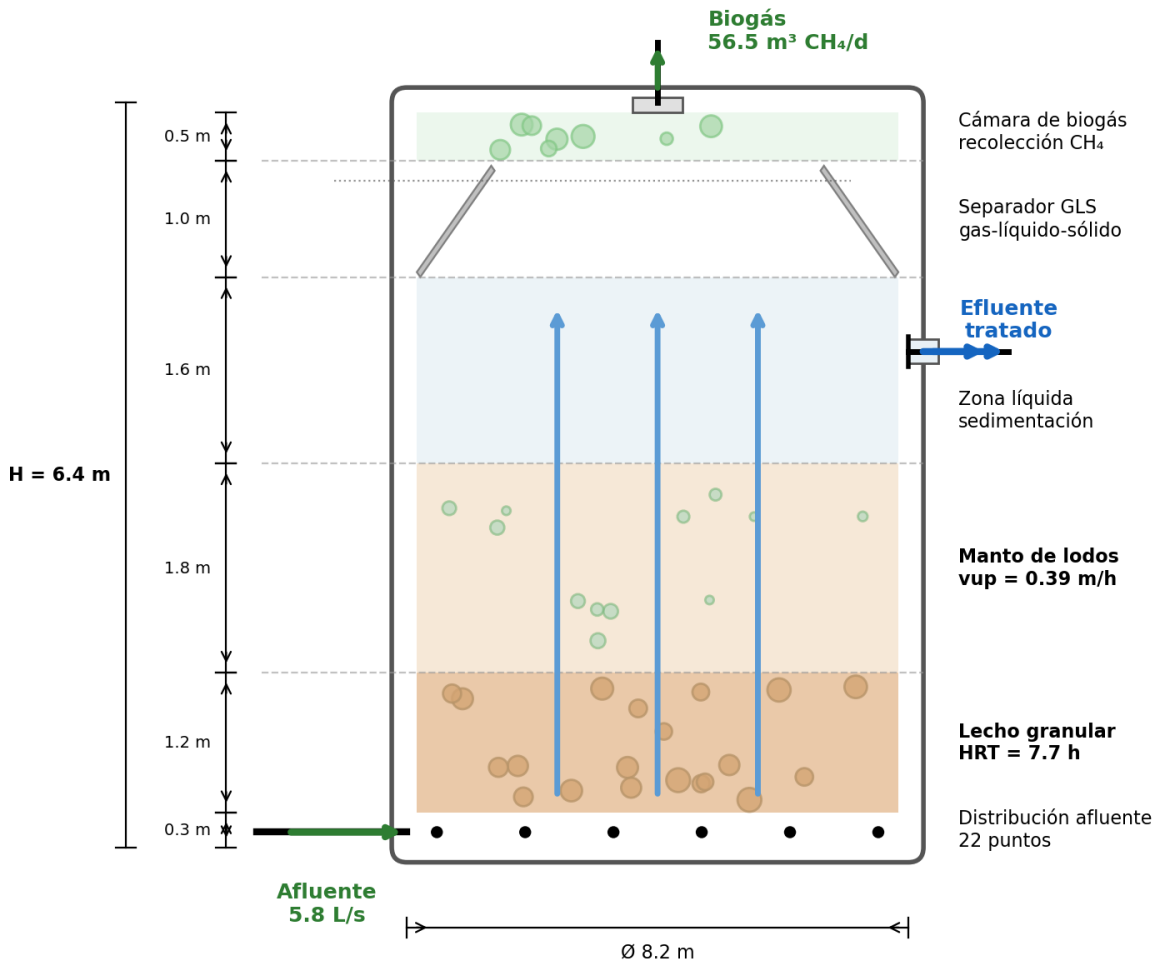

Figura 3: Esquema del reactor UASB: distribución del afluente, zonas de reacción, separación gas-líquido-sólido y recolección de biogás. Caudal por línea: 20.77 m^3/h, Biogás: 56.5 m^3 CH_4/d, 22 puntos de distribución.

El esquema ilustra el flujo ascendente del afluente a través del lecho de lodo denso, donde ocurre la digestión anaerobia. El biogás producido se separa en el GLS y se recolecta en la cámara superior, mientras que el efluente tratado sale por el lateral del reactor. La velocidad ascendente de diseño de 0.39 m/h garantiza la retención del manto de lodos.

2.4. Biofiltro de Carga Mecanizada e Hidráulica

2.4.1. Dimensionamiento

El biofiltro percolador de carga mecanizada hidráulica, conocido internacionalmente como Trickling Filter (TF) o biofiltro de goteo, constituye uno de los procesos biológicos más antiguos y probados para el tratamiento secundario de aguas residuales. Su principio de funcionamiento se basa en el contacto intermitente entre el agua residual y una biopelícula aerobia adherida a un medio de relleno estructurado, permitiendo la oxidación de la materia orgánica biodegradable mediante procesos biológicos aerobios.

El término "carga mecanizada hidráulica" hace referencia a que el afluente se aplica sobre el medio mediante un sistema de distribución rotatorio accionado hidráulicamente, en contraste con los sistemas de alimentación por gravedad simple. Esta configuración garantiza una distribución uniforme del agua residual sobre toda la superficie del medio, promoviendo el desarrollo homogéneo de la biopelícula y maximizando la eficiencia de transferencia de oxígeno y substrato.

Fundamentos del Proceso y Desarrollo de la Biopelícula

El biofiltro opera como un reactor biológico de película fija (*attached growth*) donde los microorganismos forman una capa biológica (biopelícula o *biofilm*) de aproximadamente 0.1 a 0.5 mm de espesor sobre la superficie del medio de relleno. Esta biopelícula está compuesta por una comunidad microbiana compleja que incluye bacterias aerobias, hongos, protozoos y metazoos (principalmente rotíferos y nemátodos), organizada en capas funcionales distintas.

La capa externa de la biopelícula, en contacto directo con el aire que circula por el medio, mantiene condiciones estrictamente aerobias y es donde ocurre la oxidación de la materia orgánica. La capa interna, adyacente a la superficie del medio, puede desarrollar condiciones anaerobias o anóxicas, particularmente cuando el espesor de la biopelícula excede los 0.3 mm. El aire circula por el biofiltro mediante convección natural, impulsado por la diferencia de temperatura entre el aire ambiente y el interior del filtro, proporcionando el oxígeno necesario para mantener la actividad aerobia de los microorganismos.

El agua residual distribuida sobre el medio percola gravitacionalmente a través de los intersticios del relleno, entrando en contacto con la biopelícula. Durante este contacto, los contaminantes orgánicos se adsorben en la superficie de la biopelícula y son metabolizados por los microorganismos. Simultáneamente, el oxígeno disuelto en el afluente y el transferido desde la fase gaseosa es consumido en la respiración aerobia de la biomasa. El exceso de biomasa producida (lodo biológico o *sloughings*) se desprende periódicamente de la superficie del medio por efecto del arrastre hidráulico, siendo recolectado en el sistema de drenaje inferior y requiriendo separación en un sedimentador secundario.

Selección de la Metodología de Diseño

El manual técnico establece dos rutas de diseño fundamentales para el dimensionamiento de biofiltros percoladores, cada una aplicable a condiciones específicas de carga orgánica, disponibilidad de energía y requisitos de efluente:

Ruta A – Carga Hidráulica Convencional (modelo NRC): Esta metodología se aplica cuando la carga orgánica superficial es moderada, típicamente para cargas orgánicas volumétricas menores o iguales a 0.40 kg DBO/m^3·d. La Ruta A no utiliza recirculación del efluente tratado, operando en flujo simple (*once-through*). El modelo de diseño es el desarrollado por el National Research Council (NRC) de Estados Unidos, derivado del análisis estadístico de datos operacionales de instalaciones militares durante la Segunda Guerra Mundial. Este modelo es conservador y ha demostrado su eficacia en instalaciones con cargas moderadas y requisitos de efluente estándar.

Ruta B – Carga Mecanizada de Alta Carga (modelo Germain): Esta metodología se selecciona cuando la carga orgánica superficial excede el umbral de 0.40 kg DBO/m^3·d, cuando se requiere una eficiencia de remoción superior, o cuando se dispone de energía para bombeo de recirculación. La Ruta B incorpora la recirculación del efluente tratado hacia la entrada del biofiltro, con relaciones de recirculación típicas entre

$R = 0{,}5$ y $R = 4{,}0$. El modelo de diseño es el propuesto por Germain (1966) para medios plásticos estructurados, que describe la cinética de remoción mediante una ecuación de primer orden modificada que incorpora el efecto de la recirculación sobre la concentración afluente.

Cuadro 9: Criterios de selección entre Rutas de diseño para biofiltros TAF

Criterio	**Ruta A (NRC)**	**Ruta B (Germain)**
Carga orgánica volumétrica (COS)	$\leq 0{,}40$ kg/m^3·d	$> 0{,}40$ kg/m^3·d
Recirculación	No (flujo simple)	Sí ($R = 0{,}5$–$4{,}0$)
Requerimiento energético	Mínimo (solo distribución)	Moderado (bombeo recirculación)
Eficiencia típica DBO_5	60–80 %	70–90 % (con R óptimo)
Modelo matemático	NRC (empírico)	Germain (cinético)
Aplicación típica	Cargas moderadas, área disponible	Alta carga, estricto efluente

El algoritmo de selección evalúa la carga orgánica preliminar estimada para determinar la ruta más adecuada al proyecto:

$$\mathrm{COS}_{\mathrm{prelim}} = \frac{W}{V_{\mathrm{estimado}}} = \frac{Q \cdot S_0}{V_{\mathrm{estimado}}} \tag{45}$$

Para este proyecto, Se selecciona la Ruta B (Carga Mecanizada de Alta Carga) según el criterio: $\mathrm{COS}_p relim = 0{,}60 kg/md > 0{,}40 ßRutaB.Estarutautilizaelmodelo Germainconrecirculación R$ $1{,}0, apropiadaparaaltacargaorgánicaymejoralaeficienciadetratamiento.Elcriteriodeselecciónadoptaa$

Parámetros de Diseño y Rangos de Operación

El diseño del biofiltro TAF se fundamenta en parámetros que han sido establecidos a través de décadas de experiencia operacional en instalaciones a escala real. La Tabla 10 consolida los parámetros principales con sus rangos típicos y los valores adoptados para este proyecto.

Cuadro 10: Parámetros de diseño para biofiltro TAF – Ruta B

Parámetro	**Rango típico**	**Valor adoptado**	**Fuente**
Profundidad medio D	2.0–8.0 m	3.00 m	Metcalf & Eddy
Constante cinética k_{20}	0.06–0.10 m/h	0.068 m/h	Germain (1966)
Coeficiente temperatura θ	1.03–1.06	1.035	Arrhenius modificado
Exponente modelo n (plástico)	0.50	0.5	WEF MOP-8
Carga hidráulica superficial CHS	0.5–4.0 m^3/m^2·h	3.608 m^3/m^2·h	Proyecto

La profundidad del medio de 3.00 m seleccionada se encuentra dentro del rango recomendado para biofiltros con medio plástico estructurado. Profundidades mayores aumen-

tan el tiempo de contacto y la eficiencia de remoción, pero incrementan la carga estructural sobre el medio y el costo de construcción. La profundidad adoptada representa un compromiso óptimo entre eficiencia de tratamiento y viabilidad constructiva.

La constante cinética $k_{20} = 0{,}068$ m/h corresponde al valor recomendado por Metcalf & Eddy (2014) para medios plásticos aleatorios modernos con superficie específica de aproximadamente 100 m^2/m^3. Este valor ha sido validado en múltiples instalaciones y representa una estimación conservadora para condiciones de operación normales.

Caracterización del Afluente

El biofiltro recibe el efluente del tratamiento primario (UASB o sedimentador primario), con una carga orgánica residual que requiere remoción biológica aerobia. La Tabla 11 presenta los parámetros de entrada característicos del afluente al biofiltro.

Cuadro 11: Caracterización del afluente – Biofiltro TAF

Parámetro	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Caudal promedio diario	Q	498.5	m^3/d
Caudal máximo horario	$Q_{\max}$	1380.9	m^3/d
Factor de pico	–	2.8	–
DBO afluente	S_0	69.3	mg/L
SST afluente	SST_0	62.4	mg/L
Temperatura del agua	T	25.6	°C

Carga Orgánica Afluente

La carga orgánica afluente al biofiltro, calculada como el producto del caudal por la concentración de DBO, resulta:

$$W = Q \cdot S_0 = 498{,}5 \text{ m}^3/\text{d} \times 69{,}3 \text{ g/m}^3 \times 10^{-3} = 34{,}54 \text{ kg DBO/d} \tag{46}$$

Carga orgánica diaria afluente al biofiltro TAF

Esta carga orgánica representa la masa de contaminante biodegradable que debe ser removida por la biopelícula aerobia desarrollada en el medio filtrante.

Modelo de Diseño Germain – Ruta B (con recirculación)

Para la Ruta B se utiliza el modelo cinético desarrollado por Germain (1966) para biofiltros con medio plástico estructurado y recirculación. Este modelo describe la remoción de DBO_5 mediante una cinética de primer orden que incorpora el efecto de la recirculación sobre la concentración afluente diluida y la carga hidráulica total aplicada.

El modelo Germain parte de la observación experimental de que la remoción de substrato en biofiltros con medio plástico sigue una cinética proporcional a la concentración remanente, pero modulada por la tasa hidráulica. La forma matemática del modelo es:

$$\frac{S_e}{S_0'} = \exp\left(-\frac{k_T \cdot D}{Q_T^n}\right) \tag{47}$$

Modelo de Germain para biofiltro con recirculación – Ruta B

Donde S_e es la concentración de DBO_5 en el efluente, S'_0 es la concentración afluente diluida por la recirculación, k_T es la constante cinética corregida por temperatura, D es la profundidad del medio, Q_T es la carga hidráulica superficial total (con recirculación), y n es un exponente empírico que depende del tipo de medio ($n = 0{,}50$ para medio plástico).

La recirculación cumple tres funciones fundamentales en el biofiltro: (1) diluye la concentración de DBO_5 del afluente crudo, reduciendo la carga orgánica puntual y previniendo la sobrecarga del sistema; (2) aumenta la carga hidráulica superficial, promoviendo un riego más uniforme de la biopelícula y previniendo su desecación durante períodos de bajo caudal; y (3) mejora la distribución del flujo a través del medio, reduciendo la formación de canales preferenciales.

La concentración afluente diluida por efecto de la recirculación se calcula como:

$$S'_0 = \frac{S_0}{1+R} = \frac{69{,}3}{1+1{,}0} = 34{,}6 \text{ mg/L} \tag{48}$$

Concentración afluente diluida por recirculación

La relación de recirculación adoptada $R = 1{,}0$ significa que por cada unidad de caudal afluente, se recircula 1.0 unidades de efluente tratado, resultando en un caudal total aplicado al filtro de:

$$Q_T = Q \cdot (1+R) = 20{,}77 \times 2{,}0 = 41{,}54 \text{ m}^3/\text{h} = 498{,}5 \text{ m}^3/\text{d} \tag{49}$$

Caudal total aplicado incluyendo recirculación

El caudal de recirculación requiere bombeo desde la salida del biofiltro (o del clarificador secundario) hacia la entrada del distribuidor rotatorio. La potencia requerida para este bombeo debe considerarse en el balance energético de la planta.

Para el dimensionamiento, se establece una carga orgánica volumétrica de diseño $C_v = 1{,}00$ kg DBO/m^3·d, apropiada para biofiltros de alta carga con recirculación. El volumen de medio resulta:

$$V = \frac{W}{C_v} = \frac{34{,}54}{1{,}00} = 34{,}5 \text{ m}^3 \tag{50}$$

Volumen de medio filtrante por criterio de carga orgánica – Ruta B

El área superficial y el diámetro equivalente del biofiltro resultan:

$$A_s = \frac{V}{D} = \frac{34{,}5}{3{,}00} = 11{,}51 \text{ m}^2 \quad \Rightarrow \quad D_{\text{bf}} = \sqrt{\frac{4A_s}{\pi}} = 3{,}83 \text{ m} \tag{51}$$

La carga hidráulica superficial total, considerando el caudal con recirculación, es:

$$\text{CHS} = \frac{Q_T}{A_s} = \frac{41{,}54}{11{,}51} = 3{,}608 \text{ m}^3/\text{m}^2\cdot\text{h} \tag{52}$$

Carga hidráulica superficial total con recirculación

Este valor de CHS garantiza un riego intensivo del medio, manteniendo la biopelícula húmeda y activa incluso durante períodos de bajo caudal.

Geometría Completa del Biofiltro

La altura total del biofiltro incluye componentes constructivas adicionales al medio filtrante, necesarias para el funcionamiento hidráulico y la operación del sistema. El desglose de alturas se presenta en la Tabla 12.

Cuadro 12: Desglose de alturas constructivas – Biofiltro TAF

Componente	**Símbolo**	**Altura (m)**	**Función**
Espacio distribuidor–medio	H_{dist}	0.20	Distribución hidráulica
Profundidad del medio	D	3.00	Soporte biopelícula
Sistema underdrain	H_{under}	0.50	Drenaje y ventilación
Bordo libre	H_{borde}	0.30	Seguridad operacional
Altura total	$\mathbf{H}_{\text{total}}$	**4,00**	–

El espacio entre el distribuidor rotatorio y la superficie del medio ($H_{\text{dist}} = 0{,}20$ m) permite que el agua se distribuya en forma de abanico antes de contactar el medio, garantizando un mojado uniforme. El sistema underdrain ($H_{\text{under}} = 0{,}50$ m) recolecta el efluente tratado y permite la entrada de aire para ventilación natural. El bordo libre ($H_{\text{borde}} = 0{,}30$ m) proporciona seguridad contra salpicaduras y alberga el crecimiento de biopelícula en la superficie.

Sistema de Distribución Rotatorio

El sistema de distribución rotatorio es el componente que aplica el agua residual uniformemente sobre la superficie del medio filtrante. Consiste en una columna central hueca (pivot) conectada a brazos radiales que giran por acción de la fuerza de reacción del agua al salir por las boquillas.

Para este diseño se utilizan 2 brazos distribuidores, seleccionados en función del diámetro del biofiltro. El caudal total que llega al distribuidor es $Q_{\text{aplicado}} = 41{,}54$ m^3/h, resultando en un caudal por brazo de:

$$Q_{\text{brazo}} = \frac{Q_{\text{aplicado}}}{N_{\text{brazos}}} = \frac{41{,}54}{2} = 20{,}77 \text{ m}^3/\text{h} = 5{,}77 \text{ L/s} \tag{53}$$

Caudal por brazo del distribuidor rotatorio

La longitud de cada brazo corresponde al radio del biofiltro:

$$L_{\text{brazo}} = \frac{D_{\text{bf}}}{2} = \frac{3{,}83}{2} = 1{,}91 \text{ m} \tag{54}$$

Cada brazo dispone de 8 boquillas distribuidas uniformemente, con un caudal por boquilla de 0.72 L/s. El diámetro de orificio calculado para una velocidad de salida de 2.0 m/s resulta $d_{\text{orificio}} = 21{,}4$ mm, valor dentro del rango constructivo estándar para este tipo de distribuidores.

La velocidad de rotación del distribuidor depende del caudal aplicado y del par de reacción generado por las boquillas. Velocidades típicas oscilan entre 0.5 y 2.0 rpm, garantizando una distribución uniforme sin generar salpicaduras excesivas.

2.4.2. Verificación

Verificación de Eficiencia de Remoción

El dimensionamiento por carga orgánica volumétrica establece el tamaño del biofiltro a partir de criterios empíricos, pero no garantiza por sí solo que el sistema alcanzará la calidad de efluente requerida. Por esta razón, es obligatoria la verificación de eficiencia

mediante el modelo cinético correspondiente (NRC para Ruta A, Germain para Ruta B), que incorpora explícitamente la temperatura, la profundidad del medio y la tasa hidráulica aplicada.

Para la Ruta B, aplicando el modelo de Germain con los parámetros del diseño, primero se corrige la constante cinética por temperatura:

$$k_T = k_{20} \cdot \theta^{(T-20)} = 0{,}068 \times 1{,}035^{(25{,}6-20)} = 0{,}0824 \text{ m/h} \tag{55}$$

Corrección de constante cinética por temperatura

La constante cinética corregida $k_T = 0{,}0824$ m/h refleja el aumento de la actividad microbiana a la temperatura de operación de 25.6°C, representando aproximadamente un 21.2 % de incremento respecto al valor de referencia a 20°C.

Aplicando el modelo de Germain:

$$S_e = S_0' \cdot \exp\left(-\frac{k_T \cdot D}{Q_T^n}\right) = 34{,}6 \times \exp\left(-\frac{0{,}0824 \times 3{,}00}{(3{,}608)^{0{,}5}}\right) = 30{,}4 \text{ mg/L} \tag{56}$$

Concentración efluente estimada por modelo de Germain

La eficiencia global del sistema, considerando la recirculación, resulta:

$$E = \frac{S_0 - S_e}{S_0} = \frac{69{,}3 - 30{,}4}{69{,}3} = 0{,}561 \approx 56{,}1\,\% \tag{57}$$

La eficiencia calculada de 56.1 % refleja el desempeño esperado del biofiltro con los parámetros de diseño adoptados.

Resultado de verificación: La DBO efluente calculada es 30.4 mg/L.

Verificación de Carga Orgánica Superficial

La carga orgánica superficial (COS) representa la masa de DBO_5 aplicada por unidad de volumen del medio por día. Es un parámetro crítico porque determina la densidad de biomasa que puede mantenerse activa en el sistema y el riesgo de colmatación por acumulación excesiva de biopelícula.

$$\text{COS} = \frac{W}{V} = \frac{34{,}54}{34{,}5} = 1{,}000 \text{ kg DBO/m}^3\cdot\text{d} \tag{58}$$

Carga orgánica superficial del biofiltro

El valor calculado de COS = 1.000 kg/m^3·d se encuentra dentro del rango recomendado para biofiltros con medio plástico (hasta 1.20 kg/m^3·d). Esta carga garantiza el desarrollo de una biopelícula activa sin riesgo de colmatación prematura del medio.

Verificación de Carga Hidráulica Superficial

La carga hidráulica superficial (CHS) determina la frecuencia de contacto entre el agua residual y la biopelícula, así como la velocidad de percolación a través del medio. Valores bajos pueden causar desecación de la biopelícula durante períodos de bajo caudal, mientras que valores altos pueden producir arrastre de biomasa y canalización del flujo.

$$\text{CHS} = \frac{Q_{\text{aplicado}}}{A_s} = 3{,}608 \text{ m}^3/\text{m}^2\cdot\text{h} = 86{,}60 \text{ m}^3/\text{m}^2\cdot\text{d} \tag{59}$$

Carga hidráulica superficial del biofiltro

La CHS calculada de 3.608 $m^3/m^2 \cdot h$ (86.60 m/d) se encuentra dentro del rango operacional recomendado (0.5–4.0 $m^3/m^2 \cdot h$). Este valor garantiza un riego adecuado del medio y mantiene la biopelícula húmeda y activa.

Tiempo de Retención Hidráulico

El tiempo de retención hidráulico (TRH) representa el tiempo medio que el agua residual permanece en contacto con la biopelícula. Aunque en biofiltros el TRH es corto (típicamente menos de 1 hora), este parámetro es indicativo de la intensidad del contacto entre el sustrato y los microorganismos.

$$\text{TRH} = \frac{V}{Q_{\text{aplicado}}} = \frac{34{,}5}{41{,}54} = 0{,}83 \text{ h} \tag{60}$$

Tiempo de retención hidráulico en el biofiltro

El TRH de 0.83 horas es característico de biofiltros de medio plástico con las cargas hidráulicas y orgánicas de este proyecto. A pesar de ser relativamente corto, la alta densidad de biopelícula y la eficiente transferencia de masa en el medio estructurado permiten lograr las eficiencias de remoción verificadas.

Producción de Lodos Biológicos

El biofiltro genera lodos biológicos (humus) por el desprendimiento periódico de la biopelícula excedente. Esta producción de sólidos debe considerarse en el diseño del sedimentador secundario y en el manejo de lodos de la planta.

La producción de humus puede estimarse como una fracción de la DBO_5 removida:

$$P_{\text{humus}} = Y \cdot \Delta\text{DBO} = 0{,}15 \times 19{,}38 = 2{,}91 \text{ kg SST/d} \tag{61}$$

Producción de humus en el biofiltro TAF

Donde $Y = 0{,}15$ kg SST/kg DBO es el coeficiente de producción de humus típico para biofiltros, y $\Delta\text{DBO} = 19{,}38$ kg/d es la DBO_5 removida en el sistema.

El lodo de humus producido en el biofiltro es relativamente estable aeróbicamente y puede ser manejado junto con los lodos del sedimentador secundario. La producción estimada de 2.91 kg SST/d representa una carga adicional de sólidos que debe acumularse o disponerse adecuadamente.

2.4.3. Resultados

La Tabla 13 consolida los parámetros geométricos, hidráulicos, de carga y de calidad del efluente del biofiltro TAF dimensionado, permitiendo una lectura integrada de los resultados del diseño.

Cuadro 13: Resumen de resultados del dimensionamiento – Biofiltro TAF (Ruta B)

Parámetro	**Valor**
Características del afluente	
Caudal promedio	498.5 m^3/d
Caudal máximo horario	1380.9 m^3/d
DBO_5 afluente	69.3 mg/L

Continúa en la siguiente página

Cuadro 13: Resumen de resultados del dimensionamiento – Biofiltro TAF (Ruta B) (continuación)

Parámetro	**Valor**
Carga orgánica	34.54 kg DBO/d
Metodología de diseño	
Ruta seleccionada	B (Germain (con recirculación))
Criterio de selección	$\text{COS}_p relim = 0{,}60 kg/md > 0{,}40 ßRutaB$
Parámetros de recirculación (Ruta B)	
Razón de recirculación	$R = 1{,}0$
DBO afluente diluida	$S'_0 = 34{,}6$ mg/L
Caudal de recirculación	$Q_R = 498{,}5$ m³/d
Caudal total aplicado	$Q_T = 41{,}54$ m³/h
Dimensionamiento	
Volumen de medio	34.5 m³
Área superficial	11.51 m²
Diámetro	3.83 m
Profundidad del medio	3.00 m
Altura total	4.00 m
Cargas de operación	
Carga orgánica volumétrica (COS)	1.000 kg/m³·d
Carga hidráulica superficial (CHS)	3.608 m³/m²·h
Tiempo de retención hidráulico	0.83 h
Desempeño esperado	
Eficiencia de remoción DBO_5	56.1 %
DBO_5 efluente calculada	30.4 mg/L
DBO_5 removida	19.38 kg/d
Sistema de distribución	
Número de brazos	2
Caudal por brazo	20.77 m³/h
Longitud de brazo	1.91 m
Número de boquillas/brazo	8
Diámetro de orificio	21.4 mm
Producción de lodos	
Humus generado	2.91 kg SST/d
SST efluente estimado	49.5 mg/L

Conclusiones del Diseño

El biofiltro de carga mecanizada hidráulica ha sido dimensionado siguiendo la **Ruta B** del manual técnico, utilizando el Germain (con recirculación). La geometría principal del sistema resulta:

- Diámetro: 3.83 m
- Altura total: 4.00 m
- Volumen de medio filtrante: 34.5 m³
- Área superficial: 11.51 m²

El desempeño esperado del sistema, verificado mediante el modelo cinético correspondiente, indica:

- Eficiencia de remoción de DBO_5: 56.1 %
- DBO_5 del efluente: 30.4 mg/L

La DBO efluente calculada es 30.4 mg/L. El sistema incluye distribución rotatoria con 2 brazos, sistema underdrain para drenaje y ventilación natural, y produce aproximadamente 2.91 kg SST/d de humus que requiere separación en sedimentador secundario.

La figura siguiente presenta el corte transversal del biofiltro TAF, con sus componentes principales: distribuidor rotatorio, medio filtrante con biopelícula, sistema underdrain con ventilación natural y, conexiones hidráulicas y bomba de recirculación.

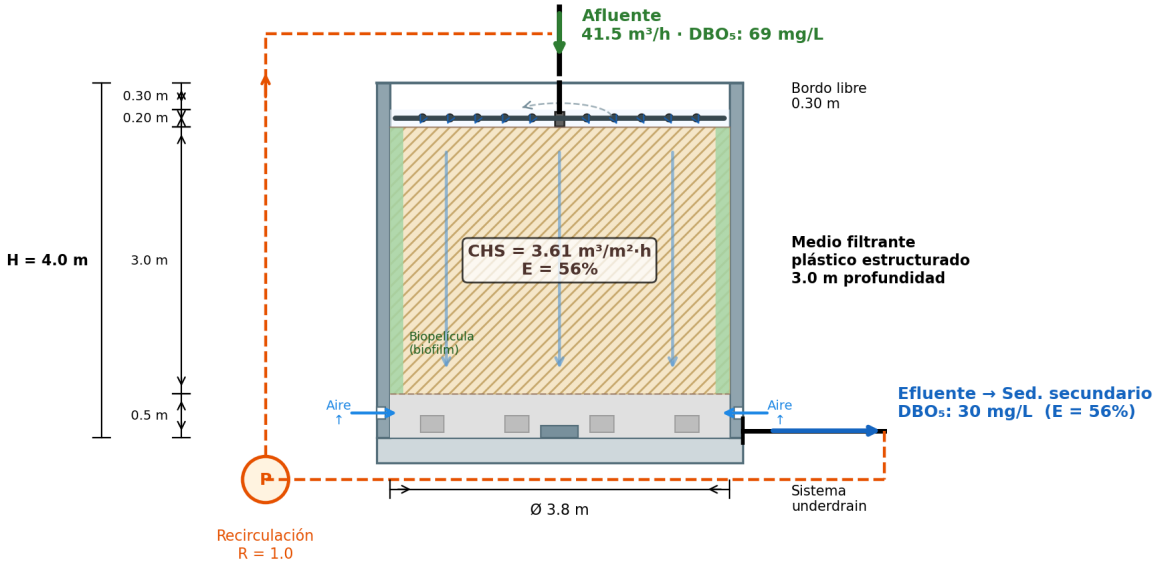

Figura 4: Esquema del biofiltro TAF – Ruta B – Germain (con recirculación). Diámetro: 3.83 m, profundidad de medio: 3.00 m, altura total: 4.00 m, CHS: 3.608 $m^3/m^2 \cdot h$, eficiencia DBO_5: 56 %.

El esquema ilustra el recorrido del agua residual desde su entrada al distribuidor rotatorio, la percolación descendente a través del medio filtrante con biopelícula aerobia, y la recolección del efluente tratado en el sistema underdrain. Las aberturas laterales permiten la circulación natural de aire de abajo hacia arriba, manteniendo las condiciones aerobias necesarias para la biopelícula. La bomba de recirculación devuelve una fracción $R = 1{,}0$ del efluente a la entrada del distribuidor, diluyendo el afluente y aumentando la carga hidráulica sobre el medio.

2.5. Sedimentador Secundario

2.5.1. Dimensionamiento

Fundamentos teóricos y principios de operación

El sedimentador secundario constituye una unidad de separación física por gravedad diseñada específicamente para remover los sólidos biológicos desprendidos de procesos de tratamiento aerobio previos. A diferencia de los sedimentadores primarios que remueven sólidos suspendidos en el agua cruda, el sedimentador secundario debe manejar flóculos biológicos activos (conocidos técnicamente como "humus" o lodos biológicos secundarios) que presentan características físicas y de sedimentación distintivas.

Los flóculos biológicos provenientes de filtros percoladores, MBBR o biofiltros aerados son agregados relativamente ligeros con densidades ligeramente superiores al agua, típicamente en el rango de 1,02–1,05 g/cm^3, y velocidades de sedimentación que oscilan entre 0,3 y 1,2 m/h según Sperling [7]. Estas partículas son susceptibles a la compactación y pueden re-suspenderse fácilmente si la velocidad ascensional del líquido excede ciertos límites críticos, lo que justifica el diseño conservador de estos tanques.

Densidad de flóculos y su relevancia en el diseño:

La densidad de los flóculos biológicos es un parámetro crítico que determina la velocidad de sedimentación y, consecuentemente, la eficiencia de separación en el sedimentador secundario. A diferencia de los sólidos minerales (arena, grava) que tienen densidades superiores a 2,5 g/cm^3, los flóculos biológicos presentan:

- **Densidad aparente:** 1,02–1,05 g/cm^3 (incluyendo agua intraflocular), solo ligeramente superior al agua (1,0 g/cm^3).
- **Densidad real de sólidos:** 1,10–1,15 g/cm^3 si se considera únicamente la materia seca de los microorganismos.
- **Porosidad del flóculo:** 90–95 % de agua embebida en la estructura del biofloc.

Esta baja diferencia de densidad (2–5 % respecto al agua) implica que la fuerza de flotación es casi igual al peso del flóculo, resultando en velocidades de sedimentación muy bajas. Por esta razón, el diseño del sedimentador secundario requiere:

- **SOR conservadora:** Valores de 16–32 m^3/m^2·d (equivalente a 0,67–1,33 m/h) que garanticen que la velocidad ascensional del líquido no supere la velocidad de caída de los flóculos.
- **Tiempo de retención suficiente:** Mínimo 1,5 horas para permitir que incluso los flóculos más pequeños sedimenten.
- **Gradientes de velocidad bajos:** Evitar turbulencias que puedan fragmentar los flóculos o mantenerlos en suspensión.

Nota técnica: La densidad de los flóculos puede variar según la carga orgánica aplicada al sistema biológico previo. A mayor carga, los flóculos tienden a ser más livianos (mayor contenido de biomasa activa, menor densidad), requiriendo diseños más conservadores del sedimentador.

Mecanismos de sedimentación y transporte

El proceso de separación en el sedimentador secundario involucra cuatro mecanismos principales: (1) *sedimentación discreta* de partículas individuales en la zona superior, (2) *sedimentación en floculación* donde las partículas se agregan durante su descenso aumentando su velocidad de caída, (3) *compresión por estratificación* en la zona de acumulación de lodos, y (4) *transporte por flujo laminar* hacia el sistema de recolección de efluente clarificado.

El diseño geométrico del tanque debe asegurar un flujo hidrodinámico que minimice la turbulencia y los cortocircuitos hidráulicos. La relación diámetro/profundidad típica

para sedimentadores circulares secundarios varía entre 1,5:1 y 4:1, según recomendaciones de Metcalf & Eddy [2]. Un diseño más profundo favorece el almacenamiento de lodos y reduce el riesgo de re-suspensión por venteo, mientras que un diámetro mayor mejora la eficiencia de sedimentación al reducir la velocidad ascensional superficial.

Características del humus y requerimientos de almacenamiento

El humus o lodo biológico secundario acumulado en el fondo del sedimentador presenta una concentración típica de sólidos totales entre 2 % y 4 % en peso, con un índice de volumen de lodos (IVL) que puede variar significativamente según la carga orgánica aplicada al sistema biológico precedente. Según Sperling [7], el lodo de filtros percoladores presenta mejores características de sedimentación que el de lodos activados, con valores de IVL típicamente menores a 150 mL/g, lo que permite diseños más compactos.

La capacidad de almacenamiento de lodos debe dimensionarse considerando: (a) la producción diaria de humus estimada en 0,2–0,5 kg SST por kg de DBO removida en el sistema biológico, (b) la frecuencia de purga programada (típicamente diaria o semanal según operación), y (c) un factor de seguridad del 25 % para manejar picos de producción de sólidos.

Criterios de diseño y parámetros fundamentales

El diseño del sedimentador secundario se fundamenta en tres criterios interrelacionados: (1) la *tasa de desbordamiento superficial* (SOR) como parámetro de control de la sedimentación, (2) el *tiempo de retención hidráulico* (TRH) como garantía de tiempo de contacto suficiente para la separación, y (3) la *carga sobre el vertedero perimetral* como control del flujo de salida que evite arrastre de sólidos.

La SOR representa la velocidad ascensional teórica del líquido en el tanque y se calcula como el cociente entre el caudal y el área superficial neta. Para sedimentadores secundarios posteriores a procesos de biopelícula, Metcalf & Eddy [2] establecen un rango operativo óptimo de 16–32 $m^3/m^2 \cdot d$ para condiciones de caudal medio, con un límite máximo absoluto de 45 $m^3/m^2 \cdot d$ durante picos horarios para evitar la re-suspensión del lodo sedimentado.

El TRH mínimo requerido es de 1,5 horas para garantizar que los flóculos biológicos tengan tiempo suficiente para sedimentar antes de ser arrastrados hacia el efluente. Valores superiores a 4 horas son aceptables y favorecen la clarificación, especialmente en climas tropicales donde las temperaturas elevadas pueden afectar la densidad del agua y los flóculos.

La carga sobre vertedero perimetral debe mantenerse por debajo de 250 $m^3/m \cdot d$ para sedimentadores circulares secundarios, aunque valores más conservadores de 186 $m^3/m \cdot d$ son recomendados por Sperling [7] para sistemas de biopelícula, garantizando una velocidad de aproximación al vertedero suficientemente baja que no arrastre los sólidos sedimentados hacia el efluente clarificado.

Parámetros de diseño

Cuadro 14: Parámetros de diseño del sedimentador secundario

Parámetro	**Valor adoptado**	**Rango/Unidad**	**Fuente**
Caudal medio por línea (Q)	498.5 m^3/d	–	–
Factor de pico horario (f_p)	2.8	–	Metcalf & Eddy
Caudal máximo horario (Q_{max})	1380.9 m^3/d	–	–
Tasa de desbordamiento superficial (SOR)	16.0 $m^3/m^2 \cdot d$	16–32 $m^3/m^2 \cdot d$	Metcalf & Eddy
Profundidad lateral	3.50 m	3.0–4.5 m	Sperling
Tiempo de retención hidráulico (HRT)	5.2 h	$\geq$ 1.5 h	Metcalf & Eddy
SOR máximo permisible	Cumple	$\leq$ 45 $m^3/m^2 \cdot d$	Metcalf & Eddy
Carga sobre vertedero perimetral	25.2 $m^3/m \cdot d$	$\leq$ 250 $m^3/m \cdot d$	Metcalf & Eddy
Zona de almacenamiento de lodos	0.50 m (tolva)	–	Metcalf & Eddy
Bordo libre	0.30 m	–	Norma constructiva

El diseño del sedimentador secundario se fundamenta en la tasa de desbordamiento superficial (SOR), que relaciona el caudal con el área superficial del tanque. Para sedimentadores secundarios ubicados después de procesos biológicos aerobios (como filtros percoladores, MBBR o biofiltros), Metcalf & Eddy (2014) recomiendan valores de SOR entre 16 y 32 $m^3/m^2 \cdot d$ para operación normal, con un límite máximo de 45 $m^3/m^2 \cdot d$ para condiciones de pico horario.

El tiempo de retención hidráulico (TRH) resultante del volumen del tanque debe ser al menos 1.5 horas para garantizar la sedimentación efectiva de los sólidos biológicos. El valor calculado para este diseño es 5.2 horas.

Carga Superficial – Dimensionamiento

Según Metcalf & Eddy [2], el dimensionamiento de sedimentadores secundarios se fundamenta en la tasa de desbordamiento superficial (SOR), que representa la relación entre el caudal y el área superficial disponible para la sedimentación. Este parámetro garantiza que la velocidad ascensional del líquido sea suficientemente baja para permitir la decantación gravitacional de los flóculos biológicos. La ecuación fundamental es:

$$A_s = \frac{Q}{SOR} \tag{62}$$

Area superficial del sedimentador - Criterio SOR

Donde:

A_s = Área superficial del sedimentador (m^2)
Q = Caudal diario (498.5 m^3/d)

SOR = Tasa de desbordamiento superficial (16.0 $m^3/m^2 \cdot d$)

$$A_s = \frac{498{,}5}{16{,}0} = 31{,}16 \text{ m}^2 \tag{63}$$

Correspondiendo a un diámetro de 6.30 m para configuración circular. La profundidad lateral de 3.50 m proporciona un volumen útil de 109.1 m^3.

Desglose de altura total:

Zona	Altura
Zona de sedimentación (profundidad lateral)	3.50 m
Zona de almacenamiento de lodos (tolva)	0.50 m
Bordo libre	0.30 m
Altura total de construcción	**4.30 m**

Vertedero Perimetral – Dimensionamiento

El vertedero perimetral constituye el elemento de recolección del efluente clarificado. Su diseño debe garantizar una distribución uniforme del caudal perimetral para evitar zonas de acumulación o cortocircuito. Según Metcalf & Eddy [2] y Sperling [7], la carga sobre el vertedero (weir loading) es un parámetro crítico que determina la uniformidad del flujo de salida. Para un sedimentador circular, el perímetro se calcula como:

$$P = \pi \times D = \pi \times 6{,}30 = 19{,}79 \text{ m} \tag{64}$$

La carga sobre el vertedero se calcula como:

$$q_{\text{vertedero}} = \frac{Q}{P} = \frac{498{,}5}{19{,}79} = 25{,}2 \text{ m}^3/\text{m}\cdot\text{d} \tag{65}$$

Almacenamiento de Lodos – Dimensionamiento

La producción de humus —sólidos biológicos desprendidos de la etapa biológica aerobia como resultado del control de espesor de la biopelícula— se estima siguiendo los criterios de Metcalf & Eddy [2]. El factor de producción de 0.15 kg SST por kg de DBO removida representa la fracción de sólidos generados en el proceso de oxidación biológica que deben ser separados en el sedimentador secundario. Este valor es característico de sistemas con biopelícula aerobia y permite estimar la carga de sólidos sobre el área de sedimentación:

$$P_{\text{humus}} = 0{,}15 \times \text{DBO}_{\text{removida}} = 2{,}9 \text{ kg SST/d} \tag{66}$$

La tasa de aplicación de sólidos sobre el área del sedimentador resulta:

$$C_{\text{sólidos}} = \frac{P_{\text{humus}}}{A_s} = \frac{2{,}9}{31{,}16} = 0{,}09 \text{ kg SST/m}^2\cdot\text{d} \tag{67}$$

2.5.2. Verificación

Verificación de Carga Superficial

De acuerdo con los criterios de Metcalf & Eddy [2] y WEF MOP-8 [8], el sedimentador debe verificarse para condiciones de caudal máximo horario. El factor de pico (f_p) de 2.8 representa la relación entre el caudal máximo horario y el caudal medio diario, típico de sistemas de alcantarillado municipal. La verificación establece que:

$$Q_{\text{máx}} = f_p \times Q = 2{,}8 \times 498{,}5 = 1380{,}9 \text{ m}^3/\text{d} \tag{68}$$

A caudal máximo, la tasa de desbordamiento resulta:

$$SOR_{\text{máx}} = \frac{Q_{\text{máx}}}{A_s} = \frac{1380{,}9}{31{,}16} = 44{,}3 \text{ m}^3/\text{m}^2\cdot\text{d} \tag{69}$$

la tasa de desbordamiento máxima (44.3 $\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{d}$) está dentro del rango operativo seguro ($\leq$ 45 $\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{d}$) con un margen del 1.5

Verificación del Vertedero Perimetral

La carga calculada de 25.2 $\text{m}^3/\text{m}\cdot\text{d}$ se compara contra el límite establecido por Metcalf Eddy de 250 $\text{m}^3/\text{m}\cdot\text{d}$ para sedimentadores secundarios. Este límite surge de la necesidad de mantener velocidades de aproximación al vertedero suficientemente bajas que no arrastren los sólidos ya sedimentados hacia el efluente. Con la carga calculada, el estado de la verificación es Cumple.

Verificación de Almacenamiento de Lodos

La tasa de aplicación de sólidos calculada de 0.09 kg SST/$\text{m}^2\cdot\text{d}$ se compara contra el límite conservador de 100 kg SST/$\text{m}^2\cdot\text{d}$ adoptado para este diseño, basado en criterios de Metcalf Eddy para sedimentadores secundarios después de procesos biológicos aerobios. El rango operativo típico de referencia es 50–150 kg SST/$\text{m}^2\cdot\text{d}$. El estado de la verificación es Cumple.

Respecto al tiempo de retención a caudal mínimo (factor 0.4 del medio), el TRH resultante es de 13.1 horas. Este valor excede 8.0 horas, por lo que se recomienda monitorear la operación para evitar condiciones sépticas.

Nota técnica sobre operación a caudal mínimo: El HRT de 13.1 h a caudal mínimo puede favorecer condiciones sépticas en el fondo del sedimentador si la operación no se controla. Se recomiendan las siguientes medidas operativas: (1) mantener una recirculación interna del efluente clarificado hacia la entrada del sedimentador para mantener la turbulencia y prevenir la putrefacción de lodos; (2) instalar un sistema de control de nivel que permita operar con tirante variable, reduciendo el volumen almacenado en horas de bajo caudal; (3) programar purgas periódicas de lodos acumulados en la tolva, mínimo cada 48 horas. Estas medidas deberán detallarse en la ingeniería de detalle del proyecto.

2.5.3. Resultados

Cuadro 15: Dimensiones del sedimentador secundario

Parámetro	Valor
Diámetro	6.30 m
Área superficial	31.16 m^2
Profundidad lateral	3.50 m
Altura total de construcción	4.30 m
Volumen útil	109.1 m^3
Parámetros hidráulicos	
SOR (promedio)	16.0 $\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{d}$
SOR (caudal máximo)	44.3 $\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{d}$
HRT (promedio)	5.2 h

Continúa en la siguiente página

Cuadro 15: Dimensiones del sedimentador secundario (continuación)

Parámetro	Valor
HRT (caudal máximo)	1.9 h
Carga sobre vertedero	25.2 $m^3/m{\cdot}d$
Carga de sólidos	0.09 $kg/m^2{\cdot}d$

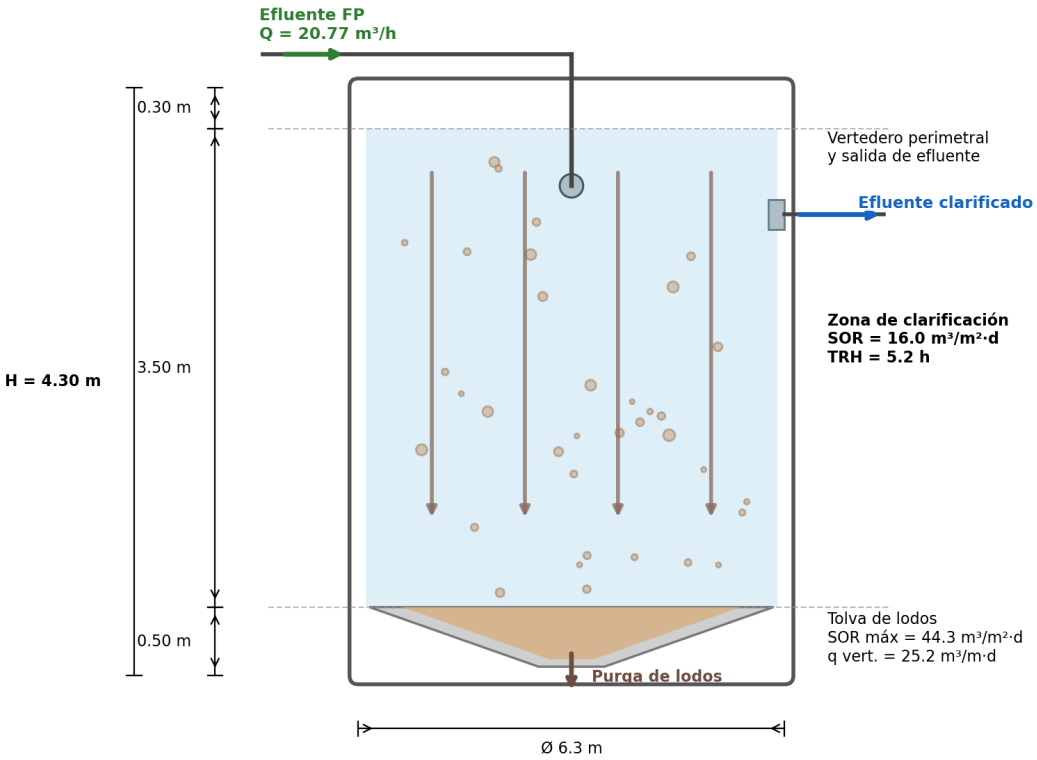

Figura 5: Esquema del sedimentador secundario circular: entrada central del efluente de la etapa biológica, zona de clarificación, tolva de lodos, vertedero perimetral y salida de efluente clarificado. Diámetro adoptado: 6.30 m, profundidad lateral: 3.50 m, SOR promedio: 16.0 $m^3/m^2{\cdot}d$.

Se debe incluir un sistema de recolección de lodos (rastrillos o succionadores) y un mecanismo de extracción de lodos desde el fondo. Se recomienda considerar el caudal mínimo en el diseño operacional para evitar estancamiento.

2.6. Sistema de Desinfeccion con Hipoclorito de Sodio

La desinfección constituye la etapa final del proceso de tratamiento de aguas residuales, cuyo objetivo es la inactivación de microorganismos patógenos (bacterias, virus y protozoos) presentes en el efluente tratado, garantizando que su descarga al cuerpo receptor no represente riesgo para la salud pública ni para los ecosistemas acuáticos. En el contexto de la normativa ecuatoriana, la TULSMA (Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente) establece un límite máximo de 3000 NMP/100mL para coliformes fecales en vertimientos de aguas residuales tratadas.

El mecanismo de desinfección con compuestos clorados se fundamenta en la oxidación de componentes celulares esenciales de los microorganismos. El hipoclorito de sodio (NaOCl), al disolverse en agua, establece un equilibrio químico que genera ácido hipocloroso (HOCl) según la siguiente reacción:

$$\mathrm{NaOCl} + \mathrm{H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{HOCl} + \mathrm{Na^+} + \mathrm{OH^-} \tag{70}$$

Disolución del hipoclorito de sodio en agua

El ácido hipocloroso (HOCl) es la especie biocida predominante y efectiva, siendo aproximadamente 80–100 veces más potente como desinfectante que el ion hipoclorito ($\mathrm{OCl^-}$). La especiación entre HOCl y $\mathrm{OCl^-}$ depende críticamente del pH del agua, según el siguiente equilibrio:

$$\mathrm{HOCl} \rightleftharpoons \mathrm{H^+} + \mathrm{OCl^-} \quad (\mathrm{pKa} \approx 7,5 \text{ a } 25^\circ\mathrm{C}) \tag{71}$$

Equilibrio ácido-base del ácido hipocloroso

A pH inferior a 7,5 predomina el HOCl (forma más efectiva), mientras que a pH superior a 7,5 predomina el $\mathrm{OCl^-}$. Para el rango típico de pH de aguas residuales tratadas (6,5–8,5), se asegura una fracción significativa de HOCl que garantiza la eficacia desinfectante. La temperatura del agua también afecta este equilibrio: a mayor temperatura, el valor de pKa disminuye ligeramente, favoreciendo la forma HOCl.

Mecanismos de inactivación microbiana

La acción biocida del cloro se ejerce mediante múltiples mecanismos simultáneos: (1) *oxidación de la pared celular*, alterando la permeabilidad y causando lisis celular; (2) *denaturación de enzimas*, particularmente aquellas con grupos sulfhidrilo (-SH) que son oxidados a disulfuros; (3) *daño al material genético*, mediante reacción con bases nitrogenadas del ADN y ARN; y (4) *alteración del metabolismo celular*, inhibiendo la síntesis de ATP y otras funciones energéticas.

La susceptibilidad de los microorganismos al cloro varía significativamente. Las bacterias (incluyendo coliformes fecales) son generalmente las más susceptibles, con valores CT de 0,1–5 mg·min/L para 2-log de reducción. Los virus requieren CT mayores (5–20 mg·min/L), mientras que los protozoos como *Giardia* y *Cryptosporidium* son los más resistentes, requiriendo CT de 30–100 mg·min/L o alternativas como UV o ozono.

El concepto CT como parámetro de diseño

El producto concentración-tiempo (CT) constituye el parámetro fundamental para el dimensionamiento de sistemas de desinfección. Fue desarrollado por la USEPA como criterio regulatorio y ha sido adoptado internacionalmente. Físicamente, el CT representa la exposición acumulada de los microorganismos al desinfectante, integrando tanto la concentración residual como el tiempo de contacto efectivo.

El CT requerido depende de: (a) el microorganismo objetivo y la reducción logarítmica deseada, (b) la temperatura del agua (a mayor temperatura, menor CT requerido debido a cinética más rápida), (c) el pH (afecta la especiación del cloro), y (d) la presencia de materia orgánica y otros consumidores de cloro (demanda).

Según Metcalf & Eddy [2] y la USEPA [5], los valores CT típicos para inactivación de coliformes en efluentes secundarios son:

- CT = 5–10 mg·min/L: 2–3 log de reducción (99–99,9 %)
- CT = 10–20 mg·min/L: 3–4 log de reducción (99,9–99,99 %)
- CT = 20–40 mg·min/L: 4–5 log de reducción (99,99–99,999 %)

Criterio de disenio basado en CF objetivo

El dimensionamiento del sistema de desinfección se fundamenta en un criterio de diseño explícito basado en la concentración de coliformes fecales (CF) objetivo. A diferencia de un enfoque de dosis fija, este método garantiza que el sistema sea capaz de alcanzar el nivel de inactivación microbiológica requerido, partiendo de la carga de coliformes de entrada y definiendo la reducción logarítmica necesaria para cumplir con el objetivo de calidad del efluente.

Para este diseño, se establece un CF objetivo de 3000 NMP/100mL, correspondiente al límite establecido por la TULSMA para vertimiento de aguas residuales tratadas. Con una concentración de entrada de 1501 NMP/100mL, la reducción logarítmica requerida es:

$$\text{Log reducción}_{\text{req}} = \log_{10}\left(\frac{CF_{\text{entrada}}}{CF_{\text{objetivo}}}\right) = \log_{10}\left(\frac{1501}{3000}\right) = 0{,}00 \text{ log} \tag{72}$$

Log reduccion requerida para cumplir CF objetivo

El CT requerido para lograr esta reducción se calcula mediante el coeficiente de inactivación adoptado:

$$CT_{\text{req}} = \frac{\text{Log reducción}_{\text{req}}}{k} = \frac{0{,}00}{0{,}22} = 0{,}0 \text{ mg·min/L} \tag{73}$$

CT requerido para alcanzar la reduccion logaritmica objetivo

Filosofía de diseño adoptada: TRH base + Residual calculado

El diseño adopta una filosofía de tiempo de contacto base y residual calculado. Primero se dimensiona el tanque de contacto con un TRH base de referencia (30 min), obteniéndose un TRH real de 53.7 min según las dimensiones constructivas adoptadas. Posteriormente, se calcula el residual requerido para alcanzar el CT objetivo con ese TRH real:

$$C_{\text{req}} = \frac{CT_{\text{req}}}{TRH_{\text{real}}} = \frac{0{,}0}{53{,}7} = 0{,}00 \text{ mg/L} \tag{74}$$

Residual requerido para alcanzar CT objetivo con TRH real

El residual adoptado corresponde al valor requerido calculado, optimizando la dosis para cumplir justo con el objetivo de desinfección:

$$C_{\text{adoptado}} = C_{\text{req}} = 0{,}56 \text{ mg/L} \tag{75}$$

Residual adoptado para cumplir CF objetivo

Nota operativa: El residual calculado (0.00 mg/L) es inferior al mínimo operativo recomendado (0.5 mg/L) para garantizar margen de seguridad en la operación. Se recomienda monitorear periódicamente para asegurar que el residual efectivo se mantenga en el rango de 0,5–1,0 mg/L.

El CT real alcanzado con el residual adoptado y el TRH real es:

$$CT_{\text{real}} = C_{\text{adoptado}} \times TRH_{\text{real}} = 0{,}56 \times 53{,}7 = 30{,}0 \text{ mg·min/L} \tag{76}$$

CT real alcanzado

Como criterio adicional de verificación, se establece un CT mínimo de 30 mg·min/L, valor conservador que asegura el cumplimiento del límite de coliformes fecales establecido por la TULSMA, considerando las variaciones operativas esperadas.

Demanda de cloro y dosificación

La demanda de cloro representa la cantidad de cloro consumida por reacciones con sustancias presentes en el agua antes de que quede disponible cloro residual libre para desinfección. Los principales consumidores son: amoníaco (formando cloraminas), materia orgánica reducida, compuestos férricos y manganesos, y sulfuros. En efluentes secundarios tratados (post-filtro percolador), la demanda típica adoptada para referencia de diseño varía entre 2–5 mg/L dependiendo de la calidad del efluente.

El cloro residual es la concentración que permanece después de satisfacer la demanda y es la que ejerce el efecto desinfectante. El diseño debe garantizar un residual mínimo de 0.6 mg/L al final del tiempo de contacto para asegurar eficacia. La dosis total a aplicar es:

$$\text{Dosis total} = \text{Demanda} + \text{Residual objetivo} \tag{77}$$

Descomposición de la dosis de cloro

Diseño del tanque de contacto

El tanque de contacto se dimensiona para proporcionar un tiempo de retención hidráulico (TRH) adecuado que permita alcanzar el CT objetivo con el residual calculado. El TRH efectivo es el tiempo que permanece el agua en el tanque, calculado como el cociente entre el volumen útil y el caudal. Según Metcalf & Eddy, para desinfección de efluentes secundarios se recomienda un TRH de 15–45 min; para este caso, se parte de un TRH base de 30 min para el dimensionamiento geométrico.

La geometría del tanque debe favorecer el flujo en pistón (plug flow) para evitar cortocircuitos hidráulicos que reduzcan el tiempo efectivo de contacto. Por ello, el volumen de contacto se organiza como una cámara con bafles alternados tipo culebrín, de modo que el recorrido hidráulico aumente y la relación recorrido/ancho del canal sea verificable.

Parámetros de diseño adoptados

El sistema se dimensiona considerando los siguientes parámetros fundamentales, establecidos según criterios bibliográficos y normativos:

Cuadro 16: Parámetros de diseño de la desinfección

Parámetro	**Valor adoptado**	**Rango/Unidad**	**Fuente**
Demanda de cloro	3.5 mg/L	2–5 mg/L	Estimado efluente post-sedimentador
Residual requerido	0.00 mg/L	–	Cálculo desde CT
Residual adoptado	0.56 mg/L	>0.00 mg/L	Para cumplir CF objetivo
Dosis total	4.1 mg/L	3–10 mg/L	Metcalf & Eddy [2]
TRH base de diseño	30 min	15–45 min	Configuración
TRH real del tanque	53.7 min	$\geq$ 30 min	Dimensionado
Relación recorrido/ancho	30.0:1	$\geq$ 30:1	Criterio de flujo pistón
CT requerido	0.0 mg·min/L	–	Desde log reducción
CT real	30.0 mg·min/L	$\geq$ 30 mg·min/L	Residual $\times$ TRH

La dosis total de cloro se descompone en la demanda del efluente (consumida por amoníaco y materia orgánica) más el residual requerido para desinfección:

$$\text{Dosis total} = \text{Demanda} + \text{Residual} = 3{,}5 + 0{,}6 = 4{,}1 \text{ mg/L} \tag{78}$$

Dosis total de cloro

Cálculo del producto CT

La eficacia de la desinfección se cuantifica mediante el parámetro CT:

$$CT = C \times t \tag{79}$$

Producto concentracion-tiempo CT

Donde:

CT = Producto concentración-tiempo (mg·min/L)
C = Cloro residual (0.6 mg/L)
t = Tiempo de contacto real en la cámara (53.7 min)

$$CT = 0{,}56 \times 53{,}7 = 30{,}0 \text{ mg·min/L} \tag{80}$$

La reducción de coliformes se estima mediante una relación empírica simplificada, válida como aproximación preliminar de diseño para efluentes secundarios típicos:

$$\text{Log reducción} \approx 0{,}22 \times CT \tag{81}$$

Estimacion empirica de log-reduccion (simplificacion para diseño preliminar)

Nota metodológica: Esta relación lineal es una simplificación empírica calibrada para condiciones típicas de aguas residuales tratadas (pH 6.5–8.5, temperatura 20–25°C, baja materia orgánica residual). El modelo cinético formal de inactivación microbiana es el de Chick-Watson: $N/N_0 = e^{-k \cdot C^n \cdot t}$, donde k es la constante de inactivación específica para cada microorganismo y n es el coeficiente de dilución (típicamente $n \approx 1$ para cloro libre). La forma lineal utilizada es práctica para diseño preliminar pero debe verificarse con ensayos de desinfección específicos si se requiere precisión rigurosa.

$$\text{Log reducción} \approx 0{,}22 \times 30 = 6{,}6 \text{ log} \tag{82}$$

Los coliformes finales se calculan como:

$$CF_{final} = \frac{CF_{inicial}}{10^{\text{Log reduccion}}} = \frac{1501}{10^{6{,}6}} = 0 \text{ NMP/100mL} \tag{83}$$

Dimensionamiento del tanque de contacto

El volumen del tanque se determina por:

$$V = Q \times t \tag{84}$$

Volumen del tanque de contacto

Donde:

V = Volumen del tanque (m^3)
Q = Caudal (498.5 m^3/d = 0.346 m^3/min)
t = Tiempo de contacto base (30 min)

$$V_{min} = 0{,}346 \times 30 = 10{,}4 \text{ m}^3 \tag{85}$$

El volumen minimo por tiempo de contacto es 10.4 m3; la geometria serpentina adoptada entrega 18.6 m3 y un tiempo hidraulico teorico de 53.7 min.

La cámara se resuelve con 5 canales en culebrín, ancho hidráulico de 0.50 m por canal, bafles de 0.15 m y un recorrido hidráulico total de 15.0 m. Las dimensiones en planta resultantes son 3.0 m de largo por 3.1 m de ancho.

Consumo de cloro y requerimientos de producto comercial

El consumo de cloro activo (como Cl_2) se calcula como:

$$\text{Consumo } Cl_2 = \frac{D \times Q}{1000} = \frac{4{,}1 \times 498{,}5}{1000} = 2{,}02 \text{ kg } Cl_2/\text{d} \tag{86}$$

Conversión a hipoclorito de sodio comercial (NaOCl):

El hipoclorito de sodio se comercializa típicamente al 10–12.5 % de cloro disponible. La conversión se realiza mediante:

$$\text{Consumo NaOCl} = \frac{\text{Consumo } Cl_2}{[\,\%\text{ NaOCl}]} = \frac{2{,}02}{10\,\%} = 20{,}2 \text{ kg NaOCl/d} \tag{87}$$

Conversion a hipoclorito de sodio comercial

Considerando una densidad de 1.10 kg/L para la solución al 10 %:

$$\text{Volumen NaOCl} = \frac{20{,}2 \text{ kg/d}}{1{,}10 \text{ kg/L}} = 18{,}4 \text{ L/d} \approx 552 \text{ L/mes} \tag{88}$$

El volumen de almacenamiento en bodega se recomienda para 30 días de operación: 552 L (equivalente a 0.6 m^3).

Nota sobre subproductos de la desinfección

La cloración de aguas residuales puede generar subproductos de desinfección (DBPs, por sus siglas en inglés), principalmente trihalometanos (THMs) y ácidos haloacéticos (HAAs), como resultado de la reacción del cloro con la materia orgánica residual presente en el efluente tratado.

Para plantas de tratamiento de pequeña escala como la proyectada, la formación de THMs puede controlarse mediante cuatro medidas operativas integrales. En primer lugar, el control de dosis debe enfocarse en aplicar la dosis mínima efectiva que garantice el residual requerido, evitando sobredosis innecesaria que incrementaría la generación de subproductos. En segundo lugar, el monitoreo de residual combinado debe mantenerse en el rango de 0.6–1.0 mg/L, ya que valores superiores favorecen la formación de DBPs. En tercer lugar, la calidad del efluente previo resulta determinante: asegurar que el tratamiento biológico previo (HAFV) remueva adecuadamente la materia orgánica reduce el potencial de formación de THMs, dado que una menor DQO/DBO residual implica menor disponibilidad de precursores orgánicos. Finalmente, el monitoreo periódico mediante análisis trimestral de THMs totales en el efluente final debe realizarse si la autoridad ambiental lo requiere; para vertimiento a cuerpos receptores no destinados a consumo humano, los requisitos normativos son menos estrictos que para agua potable.

Para el presente diseño, el riesgo de formación de THMs se considera manejable mediante la operación adecuada del sistema de dosificación y el control de residual, dado que el efluente del HAFV tiene baja concentración de materia orgánica precursora y la dosis de cloro aplicada es moderada.

2.6.1. Verificación

Verificación de cumplimiento normativo

El sistema de desinfección se verifica contra los criterios establecidos en la TULSMA y las recomendaciones de Metcalf & Eddy para asegurar la eficacia del proceso.

El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) establece diferentes límites de coliformes fecales según el uso receptor del agua. La siguiente tabla compara el valor calculado de coliformes finales (0 NMP/100mL) con los límites establecidos para cada categoría de uso:

Cuadro 17: Comparación con límites TULSMA por uso del agua

Uso / Tabla TULSMA	**CF (límite)**	**CF calculado**	**Dictamen**
Agua dulce – Tabla 12	≤3000	0	**CUMPLE**
Agua marina – Tabla 13	≤3000	0	**CUMPLE**
Alcantarillado – Tabla 11	—	0	**N/A**
Flora y fauna – Tabla 3	≤200	0	**CUMPLE**
Agrícola/riego – Tabla 6	≤1000	0	**CUMPLE**
Pecuario – Tabla 7	≤1000	0	**CUMPLE**
Recreativo primario – Tabla 9	≤200	0	**CUMPLE**
Recreativo secundario – Tabla 10	≤2000	0	**CUMPLE**
Consumo humano – Tabla 1	≤600	0	**CUMPLE**

Cumple con el límite de TULSMA (CF final = 0 NMP/100mL 3000 NMP/100mL).

El producto CT es indicativo de la eficacia de la desinfección. Un valor CT adecuado garantiza la reducción suficiente de microorganismos patógenos.

Cuadro 18: Verificación del producto CT

Parámetro	**Valor calculado**	**Valor recomendado**
CT calculado	30 mg·min/L	≥ 30 mg·min/L
Estado	**Cumple**	

El valor CT real (30.0 mgmin/L) supera el mínimo recomendado de 30 mgmin/L.

Notas de operación

Se recomienda monitorear el cloro residual en la salida del tanque (debe mantenerse entre 0,5–1,0 mg/L) y ajustar la dosis según la demanda del efluente. Realizar pruebas de coliformes periódicas para verificar la eficacia del sistema.

La reducción logarítmica alcanzada es de 6.6 log, lo que representa una reducción porcentual del 100.0 % de los coliformes presentes en el efluente.

2.6.2. Resultados

Cuadro 19: Resumen de dimensiones y parámetros de la desinfección

Parámetro	**Valor**
Dimensiones del tanque	
Largo	3.0 m
Ancho	3.1 m
Canales del culebrin	5 pasos de 0.50 m
Recorrido hidraulico	15.0 m (30.0:1)
Profundidad útil	2.0 m
Altura total	2.30 m
Volumen útil	18.6 m^3
Parámetros de desinfección	
Demanda de cloro	3.5 mg/L
Cloro residual	0.6 mg/L
Dosis total	4.1 mg/L
TRH base	30 min
TRH real	53.7 min
CT	30 mg·min/L
Log reducción	6.6 log
CF final	0 NMP/100mL
Consumo de productos	
Consumo Cl_2 activo	2.02 kg/d
Concentración NaOCl	10 %
Consumo NaOCl	20.2 kg/d
Volumen NaOCl	18.4 L/d (552 L/mes)
Almacenamiento (30 d)	552 L (0.6 m^3)

El sistema de desinfección con hipoclorito de sodio ha sido dimensionado para tratar un caudal de 498.5 m^3/d, logrando una reducción de 100.0 % de coliformes fecales. El cumplimiento respecto a los límites de la TULSMA depende de la categoría de uso receptor específica del proyecto, conforme al dictamen técnico presentado en la tabla de verificación anterior.

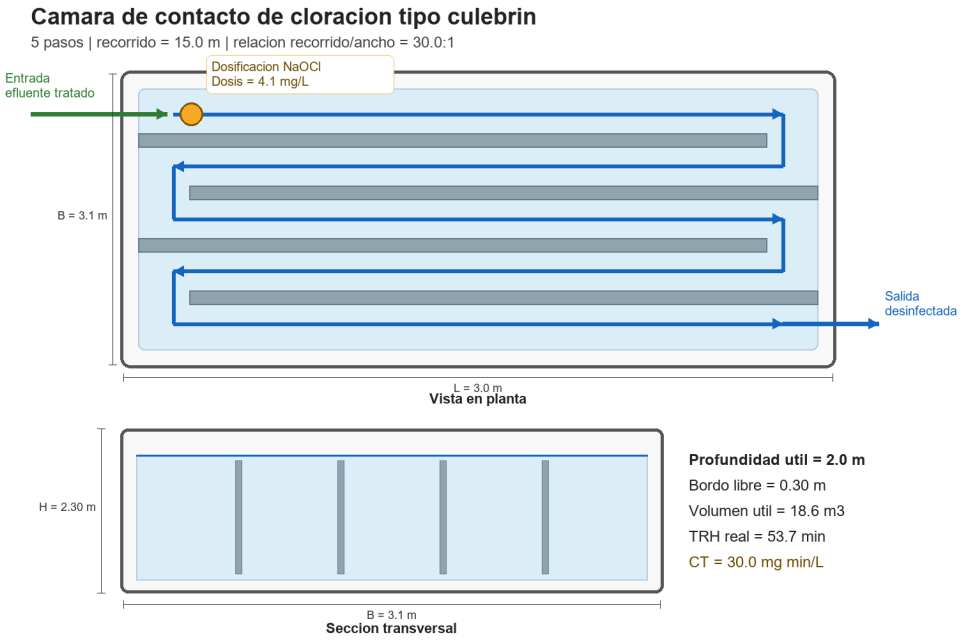

Figura 6: Cámara de contacto de cloración tipo culebrín: planta con bafles alternados y sección transversal. Recorrido hidráulico: 15.0 m; relación recorrido/ancho: 30.0:1; volumen útil adoptado: 18.6 m^3.

La camara de contacto se configura como culebrin con 5 pasos hidraulicos, ancho de canal de 0.50 m y recorrido total de 15.0 m. La relacion recorrido/ancho es 30.0:1, frente al criterio minimo adoptado de 30:1 para aproximar flujo piston y reducir cortocircuitos hidraulicos. El estado de la verificacion es Cumple.

2.7. Lechos de Secado de Lodos

El lecho de secado es una unidad de manejo de lodos que utiliza procesos fisicos de drenaje gravitacional y evaporacion para reducir el contenido de humedad de los lodos generados en el tratamiento. Este sistema es ampliamente utilizado en plantas de tratamiento de pequeno y mediano tamano debido a su bajo consumo energetico y simplicidad operativa.

Mecanismos de secado

El proceso de deshidratación de lodos en el lecho se realiza mediante dos mecanismos fundamentales que actúan simultáneamente: el drenaje gravitacional y la evaporación. El drenaje gravitacional ocurre durante las primeras horas o días después de la aplicación del lodo, cuando el agua libre drena por gravedad a través del medio filtrante (arena y grava) hacia el sistema de drenaje inferior, removiendo aproximadamente del 30 al 50 % del agua inicial del lodo. Una vez agotado el drenaje libre, la humedad restante se pierde por evaporación al ambiente, favorecida por la exposición superficial del lodo y el clima local. En condiciones tropicales de Galápagos, con temperatura promedio de 24°C e insolación elevada, la evaporación es el mecanismo dominante durante la mayor parte del ciclo de secado.

Nota: La literatura técnica (Metcalf & Eddy, 2014; OPS/CEPIS, 2005) reporta proporciones variables entre estos mecanismos según el clima local, con rangos típicos de 1/3

drenaje y 2/3 evaporación en climas cálidos y secos, hasta proporciones inversas en climas húmedos. Para el diseño del presente proyecto se considera el efecto combinado de ambos mecanismos sin asignar proporciones fijas, dado que el tiempo de secado adoptado (15 días) se basa en criterios operativos conservadores de la región.

Estructura física del lecho

El lecho de secado consiste en una estructura impermeabilizada con capas estratificadas que permiten el drenaje y soporte del lodo. La capa superior de arena, con un espesor de 0.25 m, constituye el medio de filtración principal donde se aplica el lodo. La arena fina retiene las partículas de lodo mientras permite el paso del agua, y debe tener granulometría uniforme, típicamente entre 0.25 y 1.0 mm, para maximizar la retención de sólidos sin colmatarse rápidamente. Debajo de esta, la capa intermedia de grava tiene un espesor de 0.20 m y proporciona soporte estructural a la capa de arena, distribuyendo uniformemente el agua drenada hacia el sistema de drenaje. La granulometría de la grava es mayor que la arena, típicamente entre 10 y 30 mm, para crear un medio permeable y estable. Finalmente, en la parte inferior, el sistema de drenaje está compuesto por tuberías perforadas o zanjas que recolectan el agua filtrada y la conducen a un punto de descarga. El gradiente de drenaje debe ser suficiente, con un mínimo del 1 al 2 %, para evitar estancamiento y garantizar el flujo continuo.

Ciclo operativo y destino del lodo

El lecho opera mediante ciclos alternados de carga y descarga. En la fase de aplicación, el lodo húmedo se distribuye uniformemente sobre la superficie del lecho con un espesor de aproximadamente 0.30 m. Durante la fase de secado, el lodo permanece en reposo durante 15 días, período durante el cual pierde humedad por drenaje y evaporación. Finalmente, en la fase de retiro, una vez alcanzado el contenido de humedad objetivo, típicamente entre 40 y 60 % de sólidos, el lodo seco se retira manualmente o con equipos ligeros.

El lodo seco resultante tiene dos destinos principales según su calidad y la normativa local. La disposición en relleno sanitario es la opción más común para lodos de PTAR municipales, ya que el lodo estabilizado y deshidratado cumple con los criterios de manejabilidad para disposición final controlada. Alternativamente, el uso agrícola condicionado es posible solo si el lodo cumple con requisitos estrictos de estabilización, ausencia de metales pesados y patógenos reducidos, según la normativa sanitaria aplicable del Ministerio de Salud y Ministerio del Ambiente, lo cual requiere análisis periódicos y autorización expresa de la autoridad competente.

Parámetro de diseño: Carga superficial de sólidos (ρ_S)

El parámetro que controla el área requerida del lecho es la carga superficial de sólidos (ρ_S), definida como la masa de sólidos totales (SST) aplicada por unidad de área del lecho por año de operación. Este parámetro integra la producción de lodos con la capacidad de secado del sistema:

$$\rho_S = \frac{M_{SST} \times 365}{A_{total}} \tag{89}$$

Carga superficial de solidos – parametro de control del area

Donde:

ρ_S = Carga superficial de sólidos (kg SST/m^2·año)
M_{SST} = Masa diaria de sólidos a tratar (kg SST/d)
A_{total} = Área superficial total del lecho (m^2)

La carga superficial ρ_S es crítica porque determina la frecuencia de aplicación de lodos y la eficiencia del secado. Valores elevados de ρ_S implican mayor frecuencia de carga y

mayor demanda de área. Los rangos típicos según Metcalf & Eddy (2014) y OPS/CEPIS (2005) son 60–220 kg SST/m²·año, dependiendo del tipo de lodo, clima y disponibilidad de área.

Criterios de diseno

Cuadro 20: Parametros de diseno del lecho de secado

Parametro	Rango recomendado	Valor adoptado	Fuente
Carga superficial de solidos	60–220 kg SST/m²·año	146 kg/m²·anio	Metcalf & Eddy [2]
Concentracion de lodos	15–30 kg/m³	20 kg/m³	OPS/CEPIS [3]
Tiempo de secado	10–30 días	15 dias	OPS/CEPIS
Espesor de aplicacion	0.20–0.40 m	0.30 m	Metcalf & Eddy
Relacion Largo/Ancho	2:1–4:1	3:1	Practica comun

Produccion de lodos

La produccion de lodos se determina del balance encadenado del tren de tratamiento. En este caso, los lodos provienen de: lodos anaerobios del Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente con Manto de Lodos (UASB) (factor 0.10 kg SST/kg DBO removida), lodos del Biofiltro de Carga Mecanizada e Hidráulica y lodos del Sedimentador Secundario. Los factores de produccion especificos de cada unidad se aplican segun su tipologia: reactores anaerobios (UASB) tipicamente 0.10 kg SST/kg DBO removida, sistemas aerobios con biopelicula (filtros percoladores, humedales) tipicamente 0.15 kg SST/kg DBO removida, y sedimentadores secundarios segun la produccion de humus estimada.

Balance de produccion de lodos:

Cuadro 21: Produccion de lodos por linea y total planta

Origen	**Por linea (kg SST/d)**	**Total planta (kg SST/d)**
Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente con Manto de Lodos (UASB)	3.53	10.60
Biofiltro de Carga Mecanizada e Hidráulica	0.97	2.91
Sedimentador Secundario	0.97	2.91
Total	**5.47**	**16.42**

Ecuaciones de diseno

El volumen diario de lodo a tratar se determina mediante:

$$V_{lodo} = \frac{M_{SST}}{C_{SST}} \tag{90}$$

Volumen diario de lodo a tratar

Donde:

V_{lodo} = Volumen diario de lodo (m³/d)
M_{SST} = Masa de solidos producidos TOTAL (16.42 kg SST/d)
C_{SST} = Concentracion de solidos (20 kg/m³)

$$V_{lodo} = \frac{16{,}42}{20} = 0{,}821 \text{ m}^3/\text{d} \tag{91}$$

Dimensionamiento del area

El area requerida se calcula considerando el volumen de lodo, el tiempo de secado y el espesor de aplicacion:

$$A_{total} = \frac{V_{lodo} \cdot t_s}{h_{lodo}} \tag{92}$$

Area superficial total del lecho de secado

Donde:

A_{total} = Area superficial total requerida (m^2)
t_s = Tiempo de secado (15 dias)
h_{lodo} = Espesor de aplicacion (0.30 m)
n_{celdas} = Numero de celdas (3) (subdivision interna)

$$A_{total} = \frac{0{,}821 \times 15}{0{,}30} = 41{,}1 \text{ m}^2 \tag{93}$$

Distribucion por lineas de tratamiento

El area total se distribuye en bloques independientes, uno por cada linea de tratamiento:

$$A_{bloque} = \frac{A_{total}}{n_{lineas}} = \frac{41{,}1}{3} = 13{,}7 \text{ m}^2 \text{ por bloque} \tag{94}$$

Subdivision interna en celdas

Cada bloque se subdivide internamente en celdas para operacion por rotacion:

$$A_{celda} = \frac{A_{total}}{n_{celdas}} = \frac{41{,}1}{3} = 13{,}7 \text{ m}^2 \text{ por celda} \tag{95}$$

Con una relacion largo/ancho de 3:1, las dimensiones de cada bloque son 6.4 m de largo por 2.1 m de ancho.

2.7.1. Verificacion

Verificacion de carga superficial

La carga superficial de solidos se verifica mediante:

$$\rho_S = \frac{M_{SST} \times 365}{A_{total}} = \frac{16{,}42 \times 365}{41{,}1} = 146{,}0 \text{ kg SST/m}^2\cdot\text{anio} \tag{96}$$

El valor obtenido (146.0 kg SST/m^2·año) se encuentra dentro del rango recomendado de 60–220 kg SST/m^2·año para lechos de secado según Metcalf Eddy.

Notas de operacion

Se recomienda operar los lechos en sistema de rotación, aplicando lodo en una celda mientras las demás están en proceso de secado o reposo. Bajo operación normal, el lodo secado puede alcanzar contenidos de humedad del 40–60 %, facilitando su manejo y disposición final.

2.7.2. Resultados

Cuadro 22: Resumen del dimensionamiento del lecho de secado

Parametro	Valor
Area total requerida	41.1 m^2
Numero de bloques (corresponde al numero de lineas)	3
Area por bloque	13.7 m^2
Dimensiones de cada bloque (L×A)	6.4 m × 2.1 m
Numero total de celdas	3
Tiempo de secado	15 dias
Carga de solidos	146.0 kg SST/m^2·anio
Produccion total de lodos	16.42 kg SST/d

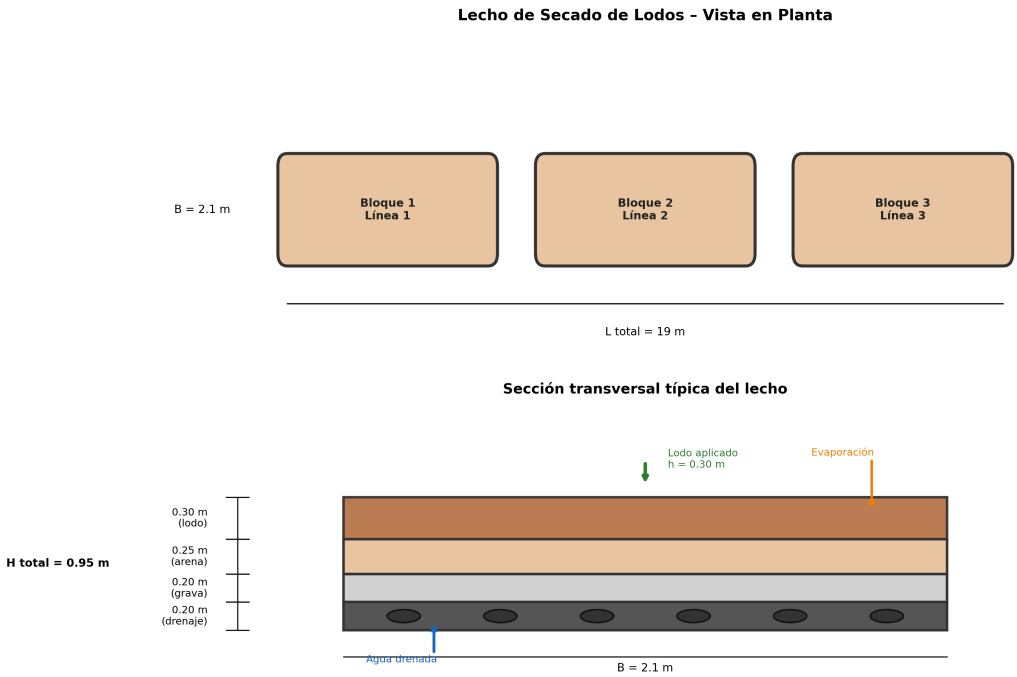

Figura 7: Lecho de secado de lodos: vista en planta de los bloques por linea de tratamiento y seccion transversal tipica mostrando capas de arena, grava y sistema de drenaje.

El lecho de secado ha sido dimensionado para tratar 16.42 kg SST/d de lodos generados en el proceso de tratamiento, distribuidos en 3 bloques independientes (uno por linea de tratamiento). Cada bloque opera con un ciclo de 15 dias de secado.

3. Resultados

3.1. Disposición de la Planta y Áreas de Predio

La siguiente figura presenta la disposición espacial de las unidades de tratamiento. El layout muestra 3 líneas paralelas operativas, cada una con capacidad para tratar 5.8 L/s, permitiendo la operación con una sola línea durante mantenimiento o reparaciones. Las dimensiones del área de tratamiento son aproximadamente 50.1 m de ancho por 37.5 m de largo.

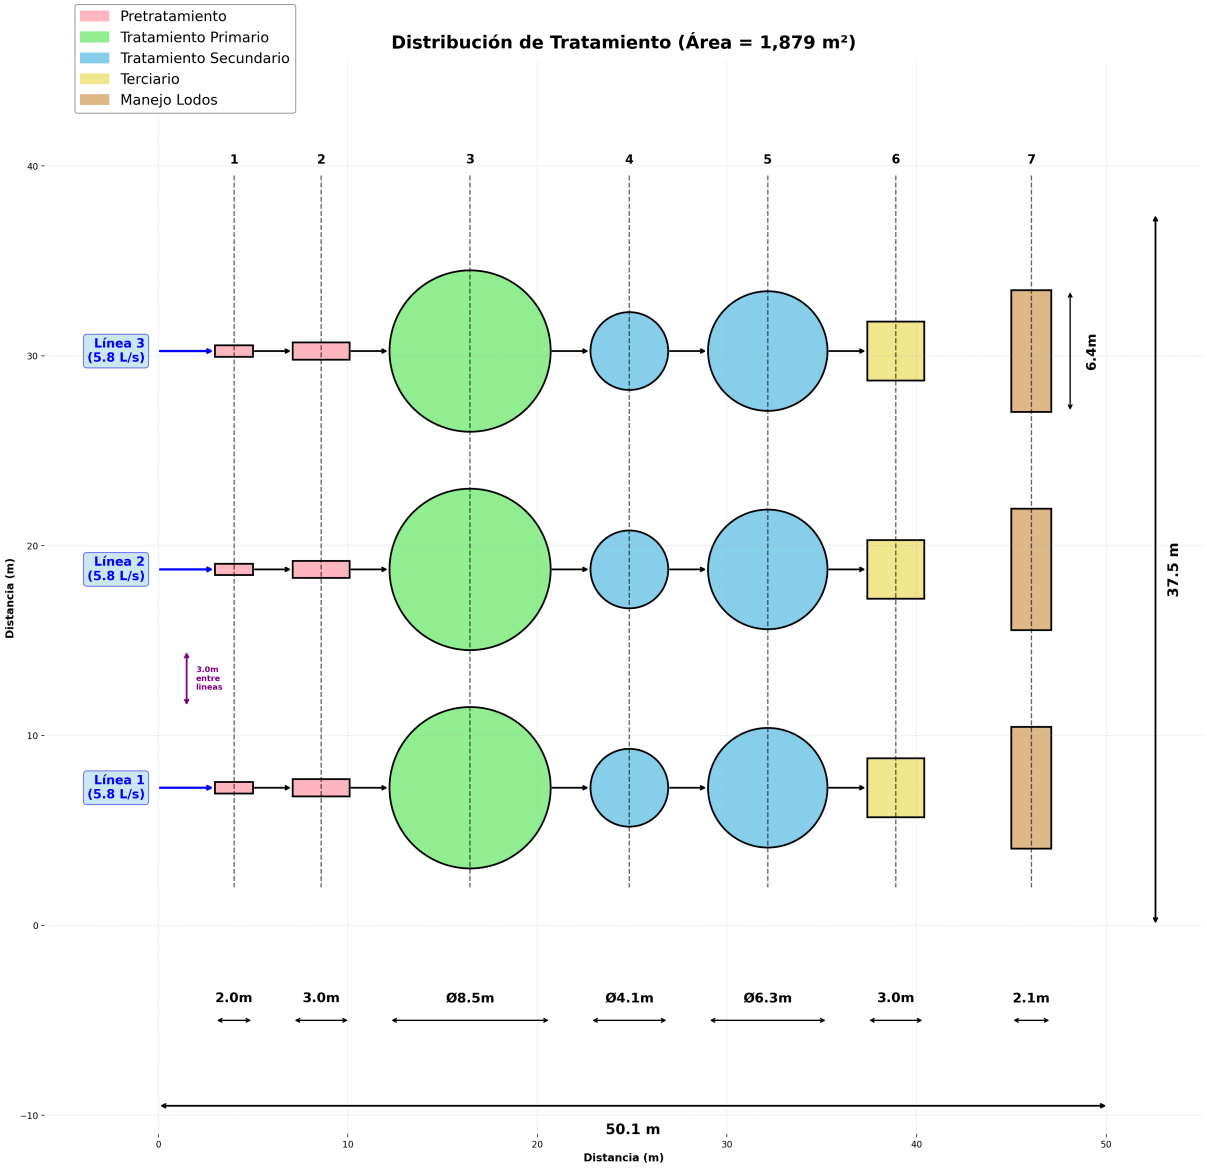

Figura 8: Distribución de unidades: **1**=Rejillas; **2**=Desarenador; **3**=Reactor UASB (Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente); **4**=Biofiltro de Carga Mecanizada e Hidráulica (TAF); **5**=Sedimentador Secundario; **6**=Cámara de Desinfección con Cloro; **7**=Lecho de Secado de Lodos.

El área calculada de 1879 m^2 corresponde únicamente a las unidades de tratamiento con sus márgenes mínimos de acceso. Sin embargo, para garantizar una operación segura

y eficiente durante toda la vida útil de la planta, es necesario prever espacios adicionales para acceso vehicular y peatonal de operarios y visitantes, almacenamiento seguro de productos químicos y herramientas, realización de análisis de control de calidad in-situ, estacionamiento para personal y visitantes, circulación interna de vehículos de mantenimiento y retiro de lodos, separación de límites con zonas verdes para control de olores, y espacios administrativos para control operativo.

Cuadro 23: Áreas complementarias de la planta

Área	Descripción	Dimensión aprox.
Zona de amortiguación	Perimetral alrededor de unidades (2–3 m) para acceso y seguridad	376 m^2 (20 %)
Bodega de químicos	Almacenamiento de hipoclorito y productos químicos	23 m^2
Laboratorio/control	Análisis de calidad del agua (DBO, SST, CF, pH)	34 m^2
Caseta de operación	Control, panel, escritorio, baño	28 m^2
Área de lavado	Limpieza de equipos y herramientas	19 m^2
Estacionamiento	Vehículos del personal y visitantes (2–3 vehículos)	103 m^2
Zona de camiones	Acceso de camiones cisterna/retiro de lodo	122 m^2
Caminos internas	Circulación vehicular y peatonal (ancho 3–4 m)	188 m^2 (10 % área)
Acceso principal	Entrada, portón y caseta de guardia	47 m^2
Bodega general	Herramientas, repuestos, EPP	34 m^2
Zona carga de lodos	Carga/descarga de lodo deshidratado	47 m^2
Área verde/buffer	Separación de límites, revegetación	481 m^2 (15 % total)

Área total estimada del predio

Considerando el área de tratamiento (1879 m^2), amortiguación (20 %), complementarias operativas y zona verde (15 % del total):

$$A_{total} = \frac{A_{tratamiento} + A_{amortiguación} + A_{complementarias}}{1 - 0{,}15} \tag{97}$$

$$\begin{aligned} A_{tratamiento} &= 1879 \text{ m}^2 \\ A_{amortiguación} &= 376 \text{ m}^2 \ (20\,\%) \\ A_{complementarias} &= 470 \text{ m}^2 \ (25\,\% \text{ operativas estimado}) \end{aligned}$$

$$A_{total} = \frac{1879 + 376 + 470}{0{,}85} \approx \mathbf{3205} \text{ m}^{\mathbf{2}} \approx \mathbf{0{,}32} \text{ ha} \tag{98}$$

Nota: El área total del predio debe ser de aproximadamente 3205 m^2 (0.32 ha) para operación adecuada con circulación interna, estacionamiento y zonas verdes.

El presente resumen consolida los resultados del dimensionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para un caudal de diseño de **17.3 L/s** (5.8 L/s por linea).

3.2. Parametros de Diseño

Cuadro 24: Parametros de entrada del sistema

Parametro	**Valor**
Caudal total (Q_{total})	17.3 L/s (1495.6 m^3/d)
Caudal por línea (Q_{linea})	5.8 L/s (498.5 m^3/d)
DBO_5 afluente	243.1 mg/L
DQO afluente	498.0 mg/L
SST afluente	156.0 mg/L
Temperatura	25.6 °C

3.3. Dimensionamiento de Unidades

Cuadro 25: Resumen de unidades de tratamiento

Unidad	**Dimensiones (m)**	**Cantidad**	**Parametro Clave**
Rejillas	0.60 × 0.40	3	Velocidad: 0.50 m/s
Desarenador	0.60 × 3.0 × 0.7	3	TRH: 125 s (referencia: 30–60 s)
Reactor UASB	D = 8.25, H = 6.4	3	v_{up} = 0.39 m/h
TAF	D = 3.83, H = 4.0	3	CHS = 3.61 $m^3/m^2 \cdot h$
Sedimentador Secundario	D = 6.30, H = 3.5	3	SOR = 16.0 $m^3/m^2 \cdot d$
Desinfeccion (Cloro)	3.0 × 3.1 × 2.3	3	CT = 30 mg·min/L
Lecho de Secado	6.4 × 2.1	3	Área: 13.7 m^2

3.4. Balance de Calidad del Agua

Cuadro 26: Evolucion de parametros de calidad a traves del tratamiento

	Afluente	**Post-UASB**	**Post-TAF**	**Post-Sed**	**Efluente**
DBO_5 (mg/L)	243.1	69.3 (70 %)	30.4 (56 %)	25.8 (15 %)	25.8
DQO (mg/L)	498.0	165.6 (65 %)	81.9 (51 %)	69.6 (15 %)	69.6
SST (mg/L)	156.0	37.8 (70 %)	49.5 (0 %)	9.9 (80 %)	9.9
CF (NMP/100mL)	3300	2085 (30 %)	1668 (20 %)	1501 (10 %)	1

3.5. Verificacion de Cumplimiento TULSMA

Efluente calculado: DBO_5 = 25.8 mg/L — DQO = 69.6 mg/L — SST = 9.9 mg/L — CF = 1 NMP/100mL

Cuadro 27: Comparacion con limites TULSMA por uso del agua

Uso / Tabla TULSMA	**DBO_5 (limite)**	**DQO (limite)**	**SST (limite)**	**CF (limite)**	**Dictamen**
Agua dulce – Tabla 12	≤100	≤250	≤100	≤3000	CUMPLE
Agua marina – Tabla 13	≤100	≤250	≤100	≤3000	CUMPLE
Alcantarillado – Tabla 11	≤250	≤500	≤220	—	CUMPLE
Flora y fauna – Tabla 3	—	—	—	≤200	CUMPLE
Agricola/riego – Tabla 6	—	—	—	≤1000	CUMPLE
Pecuario – Tabla 7	—	—	—	≤1000	CUMPLE
Recreativo primario – Tabla 9	—	—	—	≤200	CUMPLE
Recreativo secundario – Tabla 10	—	—	—	≤2000	CUMPLE
Consumo humano trat. conv. – Tabla 1	≤2.0	—	—	≤600	NO CUMPLE

3.6. Requerimientos de Terreno

Cuadro 28: Resumen de areas requeridas

Concepto	**Area**
Area de tratamiento	1879 m^2
Area de amortiguacion (20 %)	376 m^2
Area complementaria operativa	470 m^2 (25 % estimado)
Zona verde (15 % del total)	481 m^2
Area total requerida	**3205 m^2 (0.32 ha)**

3.7. Produccion de Lodos

Cuadro 29: Generacion y manejo de lodos - TOTAL PLANTA (3 líneas)

Concepto	**Por línea**	**Total planta**
Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente con Manto de Lodos (UASB)	3.53 kg SST/d	10.60 kg SST/d
Biofiltro de Carga Mecanizada e Hidráulica	0.97 kg SST/d	2.91 kg SST/d
Sedimentador Secundario	0.97 kg SST/d	2.91 kg SST/d
Total lodos	**5.47 kg SST/d**	**16.42 kg SST/d**
Area de lechos de secado	—	41.1 m^2 (3 bloques)
Frecuencia de aplicacion	—	1 vez cada 3–4 meses

3.8. Consumos Estimados

Cuadro 30: Consumos de energia y productos quimicos

Concepto	**Consumo**	**Unidad**
Potencia electrica estimada	5–8	kW
Consumo energia	40,000–60,000	kWh/año
Hipoclorito de sodio (10 %)	18.4	L/d
Consumo hipoclorito anual	7	m^3/año

Referencias

[1] C. A. L. Chernicharo. *Biological Wastewater Treatment in Warm Climate Regions*, volume 2. IWA Publishing, London, UK, 2007.

[2] Metcalf and Inc. Eddy. *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery.* McGraw-Hill Education, New York, NY, 5th edition, 2014.

[3] OPS/CEPIS. Guia para el diseno de plantas de tratamiento de aguas residuales. Guia tecnica, Organizacion Panamericana de la Salud / Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente, Lima, Peru, 2005.

[4] SENAGUA. Normativa para el diseno de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Norma tecnica, Secretaria Nacional del Agua del Ecuador, Quito, Ecuador, 2012.

[5] U.S. Environmental Protection Agency. Manual de disinfeccion de aguas residuales. Manual tecnico, EPA, Washington, DC, 2003.

[6] A. C. Van Haandel and G. Lettinga. *Anaerobic Sewage Treatment: A Practical Guide for Regions with a Hot Climate.* John Wiley Sons, Chichester, UK, 1994.

[7] M. von Sperling. *Activated Sludge and Aerobic Biofilm Reactors*, volume 5 of *Biological Wastewater Treatment Series.* IWA Publishing, London, UK, 2007.

[8] Water Environment Federation. *Design of Municipal Wastewater Treatment Plants.* Manual of Practice No. 8. McGraw-Hill Education, New York, NY, 5th edition, 2010.

A. Anexo: TULSMA – Criterios de Calidad del Recurso Agua

TULSMA – Norma de Calidad Ambiental del Recurso Agua

Libro VI, Anexo 1 – Acuerdo Ministerial 097-A (2015)
Decreto Ejecutivo 3516 – Ecuador

Criterios de calidad por uso del agua y limites de descarga de efluentes

A.1. Tabla 1 – Consumo Humano y Uso Domestico (tratamiento convencional)

Cuadro 31: Limites maximos permisibles para aguas de consumo humano y uso domestico que unicamente requieren tratamiento convencional (TULSMA, Tabla 1).

Parametro	**Expresado como**	**Unidad**	**Limite maximo permisible**
Aceites y Grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 0,3
Aluminio	Al	mg/L	$\leq$ 0,2
Amoniaco	N-Amoniacal	mg/L	$\leq$ 1,0
Amonio	NH_4	mg/L	$\leq$ 0,05
Arsenico (total)	As	mg/L	$\leq$ 0,05
Bario	Ba	mg/L	$\leq$ 1,0
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,01
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,1
Cloruros	Cl^-	mg/L	$\leq$ 250
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 1,0
Coliformes totales	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 3 000
Coliformes fecales	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 600
Color real	UC	Unidades de color	$\leq$ 100
Compuestos fenolicos	Fenol	mg/L	$\leq$ 0,002
Cromo hexavalente	Cr^{6+}	mg/L	$\leq$ 0,05
DBO_5	–	mg/L	$\leq$ 2,0
Dureza	$CaCO_3$	mg/L	$\leq$ 500
Fluoruro total	F	mg/L	$\leq$ 1,5
Hierro total	Fe	mg/L	$\leq$ 1,0
Manganeso total	Mn	mg/L	$\leq$ 0,1
Materia flotante	–	–	Ausencia
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,001

Continuacion de la Tabla

Parametro	**Expresado como**	**Unidad**	**Limite maximo permisible**
Nitrato	N-Nitrato	mg/L	$\leq$ 10,0
Nitrito	N-Nitrito	mg/L	$\leq$ 1,0
Oxigeno disuelto	O.D.	mg/L	$\geq$ 80 % saturacion; $\geq$ 6 mg/L
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plata total	Ag	mg/L	$\leq$ 0,05
Plomo total	Pb	mg/L	$\leq$ 0,05
Selenio total	Se	mg/L	$\leq$ 0,01
Sodio	Na	mg/L	$\leq$ 200
Solidos disueltos totales	–	mg/L	$\leq$ 1 000
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	$\leq$ 400
Temperatura	–	°C	Cond. natural $\pm$ 3 °C
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 0,5
Turbiedad	–	UTN	$\leq$ 100
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 5,0

A.2. Tabla 12 – Descarga a Cuerpo de Agua Dulce

Nota: Esta es la tabla aplicable al proyecto de tratamiento de aguas residuales municipales cuando el efluente se vierte a un rio, lago o cuerpo superficial de agua dulce.

Cuadro 32: Limites maximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce (TULSMA, Tabla 12).

Parametro	**Expresado como**	**Unidad**	**Limite maximo permisible**
Aceites y grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 0,3
Aluminio	Al	mg/L	$\leq$ 5,0
Arsenico total	As	mg/L	$\leq$ 0,1
Bario	Ba	mg/L	$\leq$ 2,0
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,02
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,1
Cloruros	Cl^-	mg/L	$\leq$ 1 000
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 1,0
Coliformes fecales†	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 3 000
Compuestos fenolicos	Fenol	mg/L	$\leq$ 0,2
Cromo hexavalente	Cr^{6+}	mg/L	$\leq$ 0,5
DBO_5	–	mg/L	$\leq$ 100
DQO	–	mg/L	$\leq$ 250
Fluoruros	F^-	mg/L	$\leq$ 5,0
Fosforo total	P	mg/L	$\leq$ 10,0
Hierro total	Fe	mg/L	$\leq$ 10,0
Manganeso total	Mn	mg/L	$\leq$ 2,0

Continuacion de la Tabla

Parametro	**Expresado como**	**Unidad**	**Limite maximo permisible**
Materia flotante	–	–	Ausencia
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,005
Niquel	Ni	mg/L	$\leq$ 2,0
Nitrogeno amoniacal	N-NH_3	mg/L	$\leq$ 30,0
Nitrogeno total Kjeldahl	N-TKN	mg/L	$\leq$ 50,0
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plata total	Ag	mg/L	$\leq$ 0,1
Plomo total	Pb	mg/L	$\leq$ 0,2
Selenio	Se	mg/L	$\leq$ 0,1
Solidos sedimentables	–	mL/L	$\leq$ 1,0
Solidos suspendidos totales	–	mg/L	$\leq$ 130
Solidos totales	–	mg/L	$\leq$ 1 600
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	$\leq$ 1 000
Sulfuros	S^{2-}	mg/L	$\leq$ 0,5
Temperatura	–	°C	Cond. natural ± 3 °C; max. 32 °C
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 0,5
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 5,0

† Aquellos con descargas $\leq$ 3 000 NMP/100 mL quedan exentos de tratamiento de desinfeccion.

A.3. Tabla 13 – Descarga a Cuerpo de Agua Marina

Cuadro 33: Limites maximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua marina (TULSMA, Tabla 13).

Parametro	**Expresado como**	**Unidad**	**Limite maximo permisible**
Aceites y grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 0,3
Aluminio	Al	mg/L	$\leq$ 5,0
Arsenico total	As	mg/L	$\leq$ 0,1
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,1
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 0,1
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 0,5
Coliformes fecales‡	NMP	NMP/100 mL	$\leq$ 3 000
Compuestos fenolicos	Fenol	mg/L	$\leq$ 0,2
Cromo hexavalente	Cr^{6+}	mg/L	$\leq$ 0,5
DBO_5	–	mg/L	$\leq$ 100
DQO	–	mg/L	$\leq$ 250
Fluoruros	F^-	mg/L	$\leq$ 5,0
Hierro total	Fe	mg/L	$\leq$ 10,0
Manganeso total	Mn	mg/L	$\leq$ 2,0
Materia flotante	–	–	Ausencia

Continuacion de la Tabla

Parametro	**Expresado como**	**Unidad**	**Limite maximo permisible**
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,005
Niquel	Ni	mg/L	$\leq$ 2,0
Nitrogeno amoniacal	N-NH_3	mg/L	$\leq$ 30,0
Nitrogeno total Kjeldahl	N-TKN	mg/L	$\leq$ 50,0
pH	–	–	$6,0 - 9,0$
Plomo total	Pb	mg/L	$\leq$ 0,2
Solidos suspendidos totales	–	mg/L	$\leq$ 100
Temperatura	–	°C	Cond. natural $\pm$ 3 °C; max. 32 °C
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 0,5
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 5,0

‡ Aquellos con descargas $\leq$ 3 000 NMP/100 mL quedan exentos de tratamiento de desinfeccion.

A.4. Tabla 11 – Descarga al Sistema de Alcantarillado Publico

Cuadro 34: Limites maximos permisibles de descarga al sistema de alcantarillado publico (TULSMA, Tabla 11).

Parametro	**Expresado como**	**Unidad**	**Limite maximo permisible**
Aceites y grasas	Sust. solubles en hexano	mg/L	$\leq$ 70,0
Aluminio	Al	mg/L	$\leq$ 5,0
Arsenico total	As	mg/L	$\leq$ 0,1
Bario	Ba	mg/L	$\leq$ 2,0
Cadmio	Cd	mg/L	$\leq$ 0,02
Cianuro total	CN^-	mg/L	$\leq$ 1,0
Cloruros	Cl^-	mg/L	$\leq$ 1 000
Cobre	Cu	mg/L	$\leq$ 1,0
Coliformes fecales	NMP	NMP/100 mL	No especificado
Compuestos fenolicos	Fenol	mg/L	$\leq$ 0,2
Cromo hexavalente	Cr^{6+}	mg/L	$\leq$ 0,5
Cromo total	Cr	mg/L	$\leq$ 0,5
DBO_5	–	mg/L	$\leq$ 250
DQO	–	mg/L	$\leq$ 500
Fluoruros	F^-	mg/L	$\leq$ 5,0
Hierro total	Fe	mg/L	$\leq$ 25,0
Manganeso total	Mn	mg/L	$\leq$ 10,0
Materia flotante	–	–	Ausencia
Mercurio total	Hg	mg/L	$\leq$ 0,01
Niquel	Ni	mg/L	$\leq$ 2,0
Nitrogeno amoniacal	N-NH_3	mg/L	$\leq$ 30,0
pH	–	–	$6,0 - 9,0$

Continuacion de la Tabla

Parametro	**Expresado como**	**Unidad**	**Limite maximo permisible**
Plata total	Ag	mg/L	$\leq$ 0,5
Plomo total	Pb	mg/L	$\leq$ 0,5
Selenio	Se	mg/L	$\leq$ 0,5
Solidos sedimentables	–	mL/L/h	$\leq$ 20
Solidos suspendidos totales	–	mg/L	$\leq$ 220
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	$\leq$ 1 000
Sulfuros	S^{2-}	mg/L	$\leq$ 1,0
Temperatura	–	°C	$\leq$ 40
Tensoactivos	SAAM	mg/L	$\leq$ 2,0
Zinc	Zn	mg/L	$\leq$ 5,0